AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
Telefax: +34 913 213 157
E-mail: ais@aena.es
Depósito Legal M.- 23591 - 1994

ESPAÑA

AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 14 - 28027 MADRID

AD

SUP 13/11 05MAY11/21APR13EST

TENERIFE NORTE AD.- Obras de mejora de losas de la plataforma.

Hasta el 21 de Abril de 2013 estimado, se realizarán obras para la reparación de las losas de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, concretamente en las Zonas: A, B, C, D, F y G.

Las fechas de inicio y fin de cada fase en cada zona, así como cualquier incidencia operativa que se produzca, se anunciarán por NOTAM.

Todas las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y con balizamiento diurno y nocturno. En todas ellas, se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria.

Las obras se realizarán en 3 fases en todas las zonas, excepto en la zona G que se realizará en 2 fases.

FASE 1 (ZONAS A, B, C, D, E, F):

Trabajos a más de 47,5 m del eje de la calle de rodaje.

- Demolición del pavimento rígido.
- Desmontaje de las Guías de Atraque y Equipos de 400 Hz de la plataforma.
- Movimiento de tierras y recompactado de la subbase.
- Ejecución de la losa de transición entre pavimento rígido-flexible.
- Repavimentación de las losas.
- Tratamiento superficial de las losas bajo las pasarelas telescópicas.

Los trabajos se realizarán en horario diurno, con la pista operativa.

FASE 2 (ZONAS A, B, C, D, E, F):

Trabajos a menos de 47,5 m del eje de la calle de rodaje y hasta su margen.

- Demolición de los pavimentos flexible y rígido y de los bancos de tubos.
- Movimiento de tierras y recompactado de la subbase.
- Repavimentación (flexible).
- Reposición de la señalización horizontal.

Los trabajos se realizarán en horario nocturno, con la pista cerrada.

FASE 3 (ZONAS A, B, C, D, E, F):

Trabajos en calle de rodaje.

- Demolición del pavimento flexible y del pavimento rígido.
- Movimiento de tierras y recompactado de la subbase.
- Repavimentación (flexible).
- Reposición de la señalización horizontal.

Los trabajos se realizarán en horario diurno y nocturno, con el tramo afectado de la calle de rodaje cerrado.

SUP 13/11 05MAY11/21APR13EST

TENERIFE NORTE AD.- Works for improvement of apron flagstone pavement.

Until April 21st 2013 estimated, works will take place for repairing the flagstone pavement of apron aircraft stands, specifically in Areas: A, B, C, D, F and G.

Starting and ending dates of each phase in each area, as well as any operational incidence if it takes place, will be announced by NOTAM.

All working areas will be properly marked and lit during day and night. In all of them, caution is recommended due to the presence of personnel and machinery.

The works will be carried out in 3 phases in all areas, except in the area G that will be carried out in 2 phases.

PHASE 1 (A, B, C, D, E, F AREAS):

Works more than 47.5 m from taxiway centre line.

- Demolition of rigid pavement.
- Disassembly of docking guides and 400 Hz apron equipments.
- Ground movement and re-compacting of sub-base.
- Execution of transition flagstone between rigid-flexible pavement.
- Repaving of flagstones.
- Suface treatment of the flagstones under the boarding bridges.

Works will take place during day time, with the runway operative.

PHASE 2 (A, B, C, D, E, F AREAS):

Works less than 47.5 m from taxiway centre line and to its margin.

- Demolition of flexible and rigid pavements and power lines array.
- Ground movement and re-compacting of sub-base.
- Repaving (flexible).
- Replacement of horizontal marking.

Works will take place during night time, with the runway closed.

PHASE 3 (A, B, C, D, E, F AREAS):

Works in taxiway.

- Demolition of flexible and rigid pavements.
- Ground movement and re-compacting of sub-base.
- Repaving (flexible).
- Replacement of horizontal marking.

Works will take place during day and night times, with the affected section of the taxiway closed.

ZONA A:

Las obras se realizarán en las 3 fases.

AREA A:

Works will be carried out in the 3 phases.

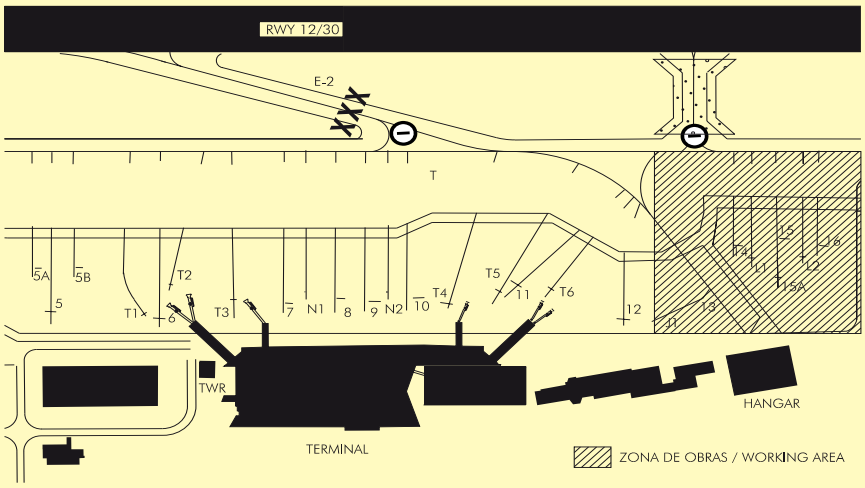

Puestos de estacionamiento no operativos, durante las 3 Fases de la Zona A:

Parking positions not operative, during the 3 Phases of Area A:

PUESTO/STANDS	TIPO/TYPE	AERONAVE/AIRCRAFT
13	VI	B737
J1	–	B190
L1, L2	VI	B738
14, 15, 16	VIII	AT72
15A	III	B763

ZONA B:

Las obras se realizarán en las 3 fases.

AREA B:

Works will be carried out in the 3 phases.

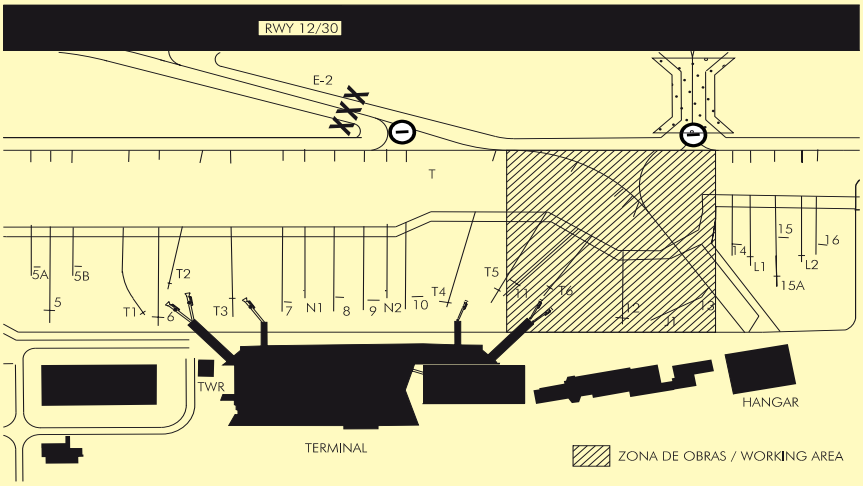

Puestos de estacionamiento no operativos, durante las 3 Fases de la Zona B:

Parking positions not operative, during the 3 Phases of Area B:

PUESTO/STANDS	TIPO/TYPE	AERONAVE/AIRCRAFT
11	I	B744
12	III	B763
13	VI	B737
J1	–	B190
T6	VI	B738

ZONA C:

Las obras se realizarán en las 3 fases.

AREA C:

Works will be carried out in the 3 phases.

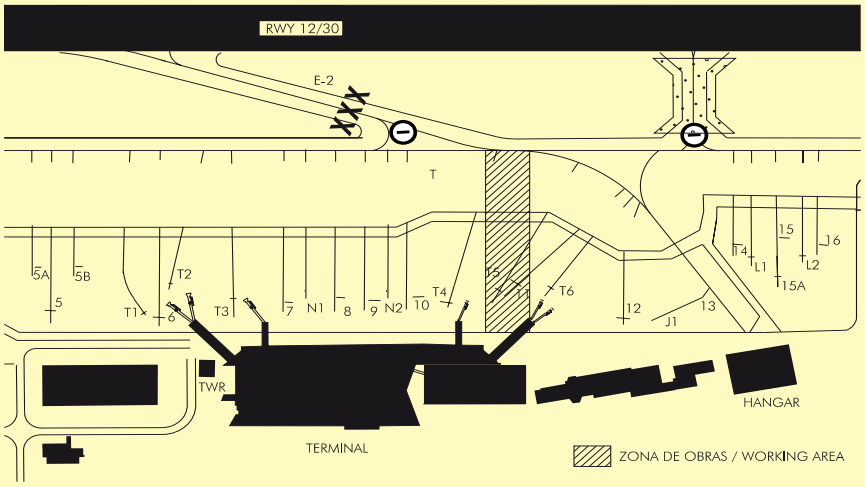

Puestos de estacionamiento no operativos, durante las 3 Fases de la Zona C:

Parking positions not operative, during the 3 Phases of Area C:

PUESTO/STANDS	TIPO/TYPE	AERONAVE/AIRCRAFT
T5	VI	B738
11	I	B744

ZONA D:

Las obras se realizarán en las 3 fases.

AREA D:

Works will be carried out in the 3 phases.

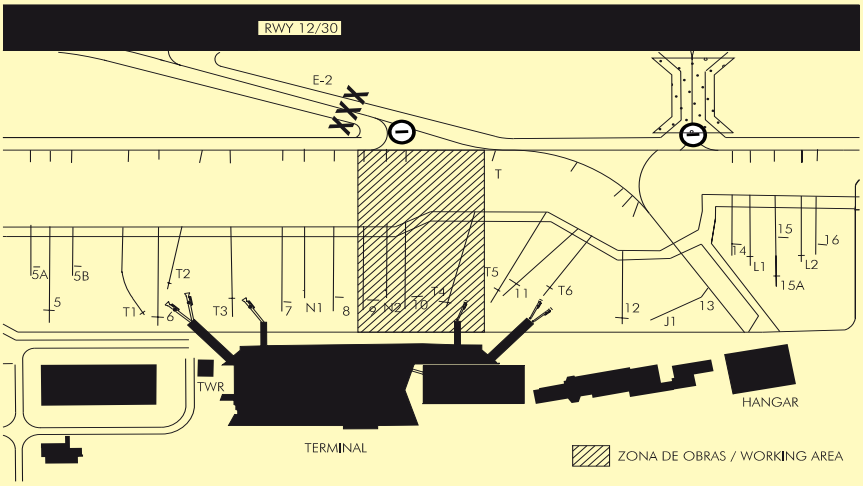

Puestos de estacionamiento no operativos, durante las 3 Fases de la Zona D:

Parking positions not operative, during the 3 Phases of Area D:

PUESTO/STANDS	TIPO/TYPE	AERONAVE/AIRCRAFT
9, 10	VIII	AT72
N2	VI	B737
T4	IV	B753

ZONA E

Las obras se realizarán en las 3 fases.

AREA E:

Works will be carried out in the 3 phases.

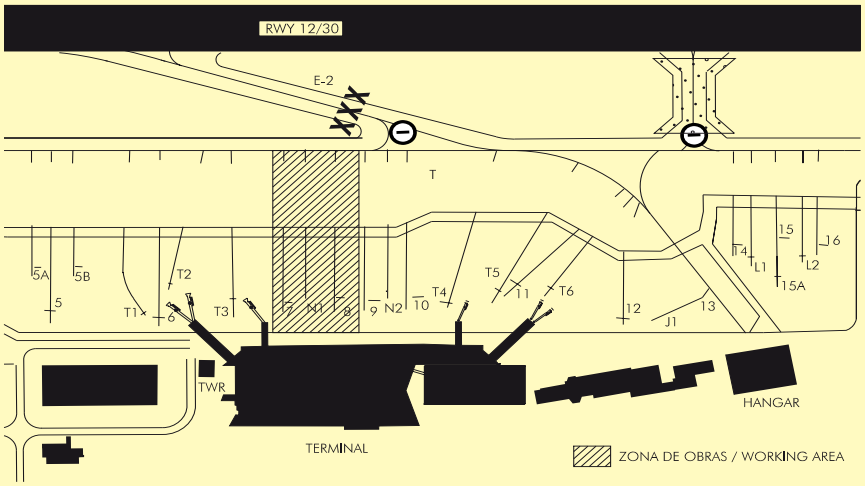

Puestos de estacionamiento no operativos, durante las 3 Fases de la Zona E:

Parking positions not operative, during the 3 Phases of Area E:

PUESTO/STANDS	TIPO/TYPE	AERONAVE/AIRCRAFT
7, 8	VIII	AT72
N1	VI	B737

ZONA F:

Las obras se realizarán en las 3 fases.

AREA F:

Works will be carried out in the 3 phases.

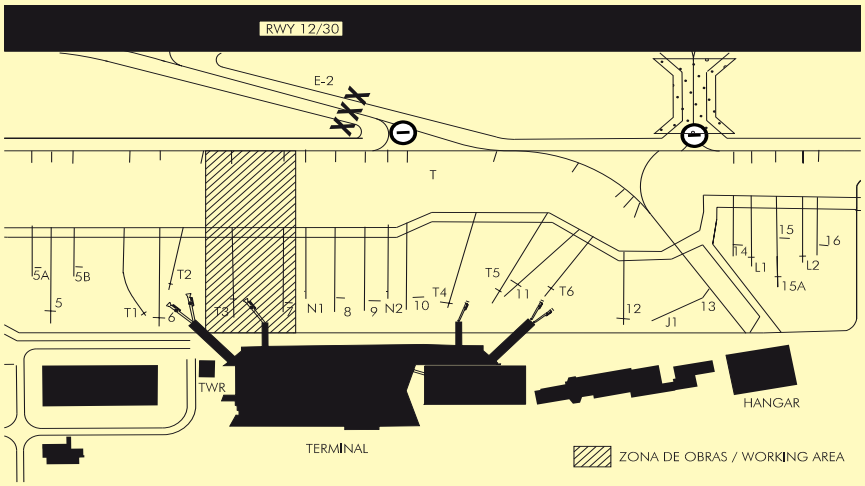

Puestos de estacionamiento no operativos, durante las 3 Fases de la Zona F:

Parking positions not operative, during the 3 Phases of Area F:

PUESTO/STANDS	TIPO/TYPE	AERONAVE/AIRCRAFT
7	VIII	AT72
T3	VIII	B763

ZONA G:

Las obras se realizarán en 2 fases.

FASE 1:

- Trabajos a más de 47,5 m del eje de la calle de rodaje.
- Reparación de roturas en losas.
- Sellado de juntas, grietas y fisuras.
- Reposición de la señalización horizontal.

Los trabajos se realizarán en horario diurno, con la pista operativa.

FASE 2:

- Trabajos a menos de 47,5 m del eje de la calle de rodaje.
- Reparación de roturas en losas.
- Sellado de juntas, grietas y fisuras.
- Reposición de la señalización horizontal.

Los trabajos se realizarán en horario nocturno, con la pista cerrada.

AREA G:

Works will be carried out in 2 phases.

PHASE 1:

- Works more than 47.5 m from taxiway centre line.
- Repairing of broken flagstones.
- Sealing of joints, cracks and fissures.
- Replacement of horizontal marking.

Works will take place during day time, with the runway operative.

PHASE 2:

- Works less than 47,5m from taxiway centre line.
- Repairing of broken flagstones.
- Sealing of joints, cracks and fissures.
- Replacement of horizontal marking.

Works will take place during the night time, with the runway closed.

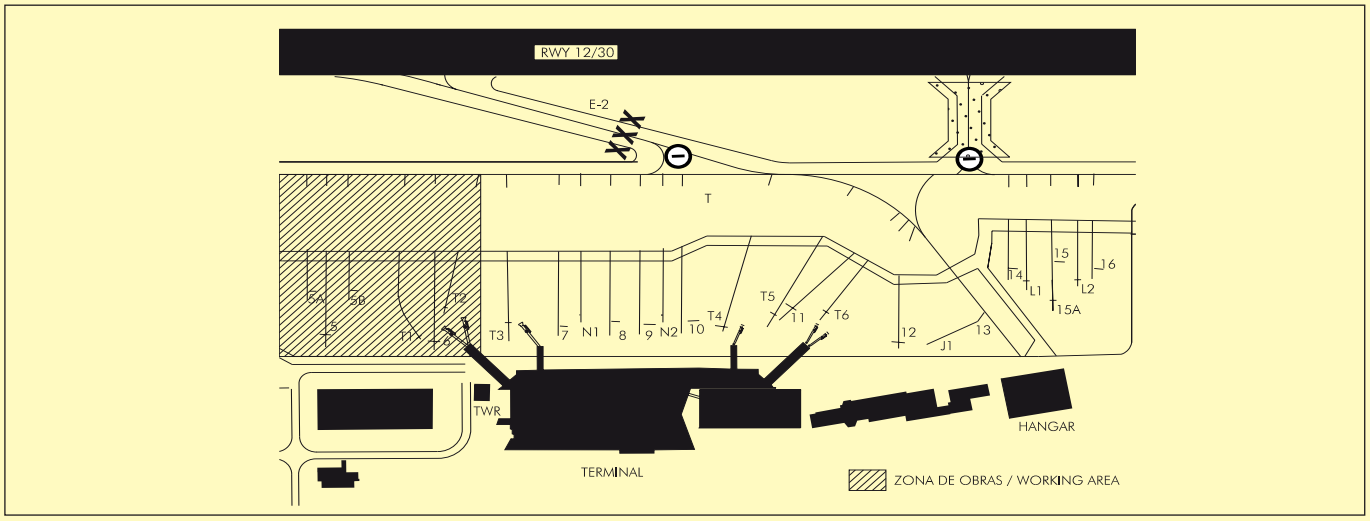

Puestos de estacionamiento no operativos, durante las 3 Fases de la Zona G:

Parking positions not operative, during the 3 Phases of Area G:

PUESTO/STANDS	TIPO/TYPE	AERONAVE/AIRCRAFT
5, 6	I	B744
5A, 5B	VIII	CRJ9
T1, T2	VI	B738