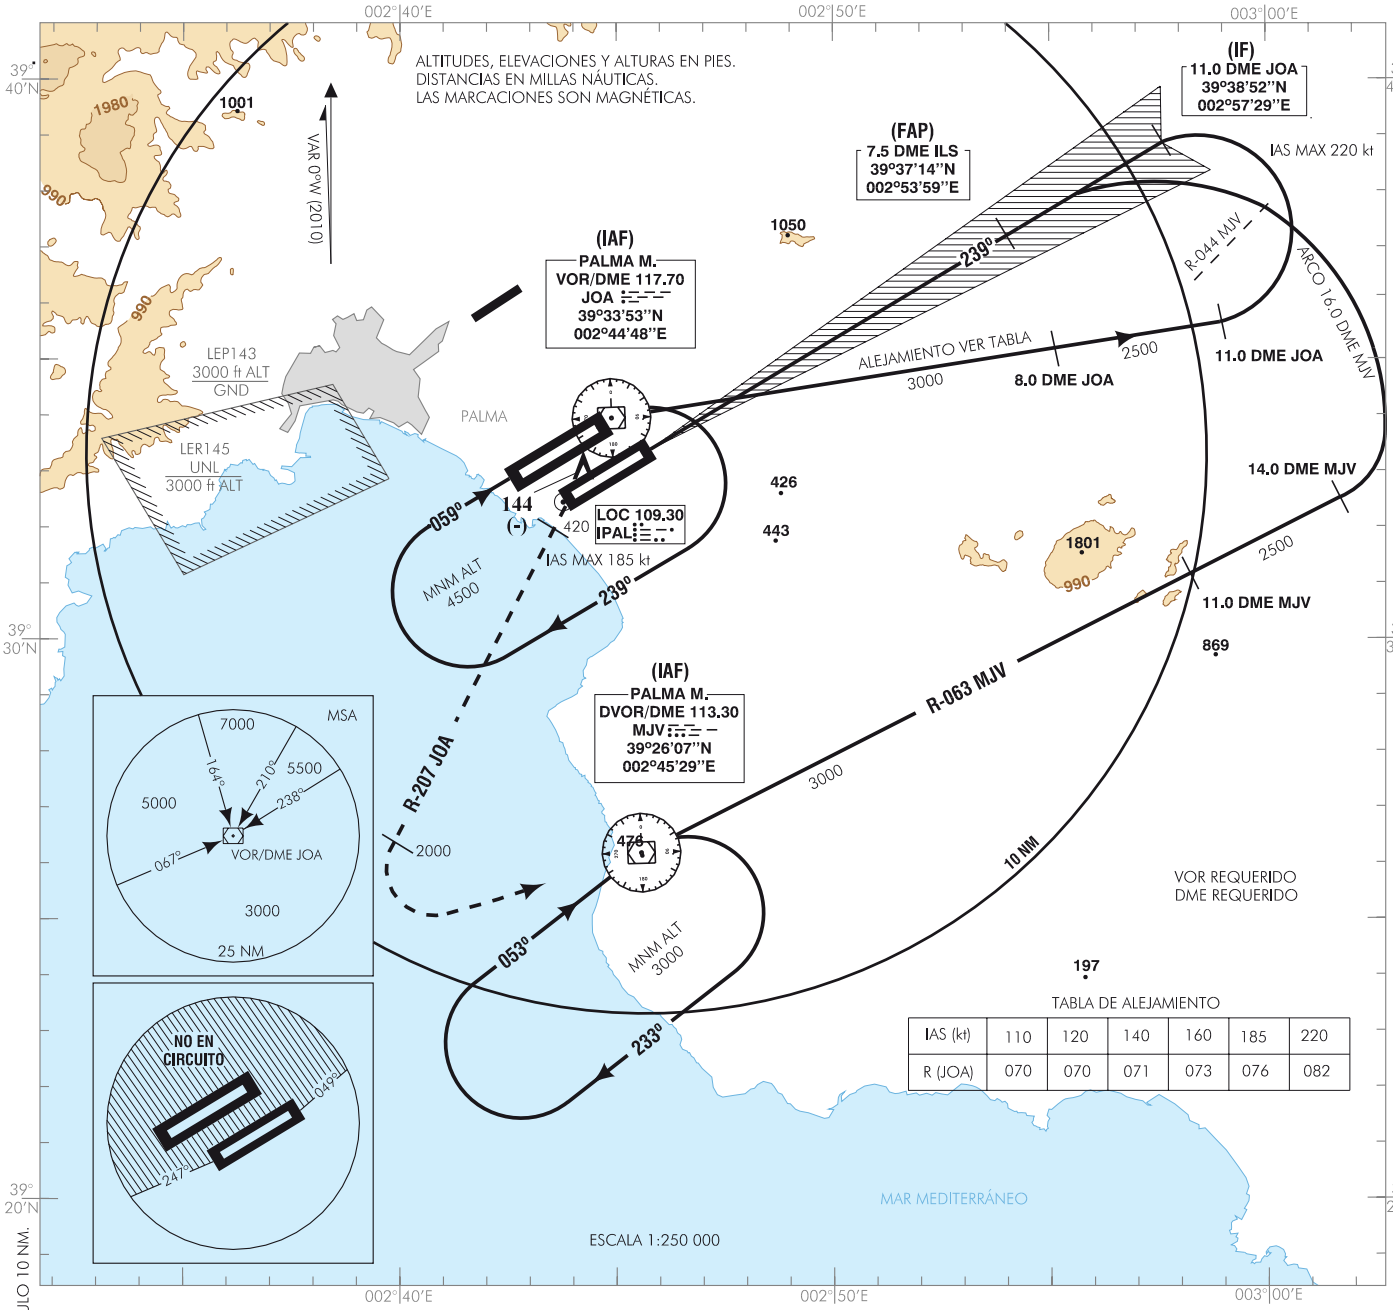

FRUSTRADA: SUBIR EN RUMBO DE PISTA PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR R-207 JOA (ALTITUD MINIMA DE VIRAJE 420 ft) HASTA ALCANZAR 2000 ft. VIRAR A LA IZQUIERDA DIRECTO AL DVOR/DME MJV SUBIENDO A 3000 ft PARA INTEGRARSE A LA ESPERA.

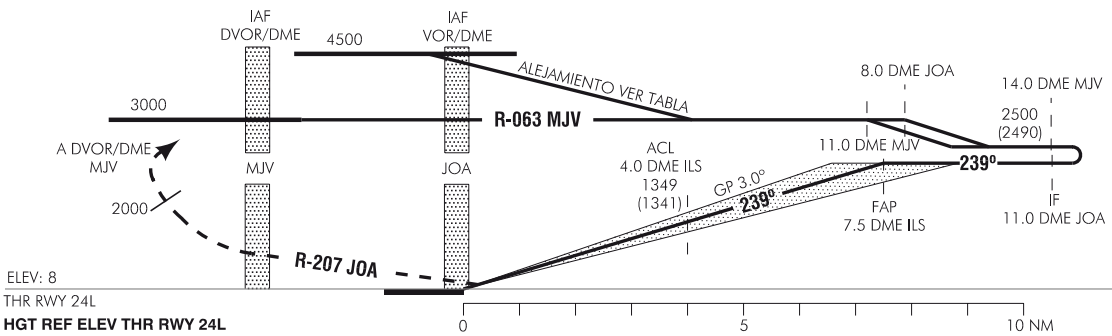

ILS RDH 53

TA 6000

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, FAP, ACL, GS, ALT/HGT, CÍRCULO 10 NM.

HGT REF ELEV THR RWY 24L

OCA/H		A	B	C	D
STA	CAT I	266 (258)	276 (268)	286 (278)	296 (288)
	CAT II	(64)	(80)	(92)	(107)
En circulto (H) sobre 27		860 (840)	860 (840)	1210 (1190)	1500 (1480)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 7.5 NM	min:s	5:38	4:30	3:45	3:13	2:49	2:30
FAF-MAPT:	min:s						
ROD: 5.2 %	ft/min	425	531	637	743	849	955

ALT/HGT DME (ILS) FNA

13 DME	12 DME	11 DME	10 DME	9 DME	8 DME	7 DME	6 DME	5 DME	4 DME	3 DME	2 DME	1 DME
						2340 (2330)	2010 (2000)	1680 (1670)	1350 (1340)	1030 (1020)	710 (700)	390 (380)