

INFORME MENSUAL DE RUIDO

Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas

MAYO 2022

Código ref. EVS_9617_MAD_02A_05_2022_Vs1

Expediente: DPM 96/17



Los datos marcados con *
no están amparados por la
acreditación de ENAC



Índice

1.	Introducción.....	3
2.	Informe ejecutivo.....	4
3.	Resumen de configuración y usos de pista*	6
4.	Análisis de las emisiones acústicas.....	9
5.	Análisis de dispersión vertical y horizontal de trayectorias*	46
	Anejo A	62

1. Introducción

El presente documento tiene por objeto el análisis mensual de:

- Configuraciones y usos de pistas.
- Mediciones acústicas de los últimos 13 meses, con la discriminación del ruido atribuible a las operaciones aeronáuticas en las zonas urbanas próximas al Aeropuerto, obtenidas a partir del “Sistema de Monitorado de Ruido y Sondas de Vuelo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (SIRMA).
- Dispersión vertical y horizontal de trayectorias en los municipios del entorno aeroportuario, obtenido a partir del “Sistema de Monitorado de Ruido y Sondas de Vuelo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas” (SIRMA).

En el Anejo A se recogen las abreviaturas y definiciones empleadas en este informe.

2. Informe ejecutivo

Operatividad	Durante el pasado mes de mayo el aeropuerto operó 161 horas en configuración Sur, un 21,6% del tiempo total. Se realizaron un 25,8% de operaciones bajo condiciones de configuración Sur, respecto al total de operaciones realizadas. El porcentaje acumulado de horas en configuración Sur en mayo de 2022 ha sido de un 15%.
Mediciones acústicas	En las gráficas correspondientes a cada TMR se observan cambios significativos en los niveles de ruido nocturnos de los TMR10 y 11 debido a los cierres de la pista 14L/32R; también en aquellos TMR que se ven afectados por las operaciones aeronáuticas en configuración Sur, al haberse registrado esta circunstancia un 21,6% frente al 24,9% del mes anterior.
Incidencias	Los cierres de pistas por mantenimiento programado y otros motivos (causas meteorológicas, reparaciones, baja visibilidad...) durante este mes están indicados en la tabla siguiente. Estas incidencias fueron comunicadas a los Ayuntamientos con antelación, en caso de suponer afección a los mismos.

Cierre de pistas

A continuación, se detallan los cierres de pista ocurridos durante el mes de estudio:

PISTA	DÍAS	PERIODO CIERRE
14L/32R	01	De 00:00h a 01:41h
18R/36L	02	De 19:15h a 21:00h
14L/32R	03	De 01:00h a 02:00h
	04	De 00:05h a 02:40h
18L/36R	05-06	De 00:00h a 01:15h
	06	De 23:00h a 04:45h
14L/32R	07	De 00:00h a 05:20h
	09-10	De 11:00h a 12:30h
14R/32L	10-11	De 23:00h a 06:00h
18R/36L	11-12	De 23:00h a 07:00h
14L/32R	12	De 23:00h a 06:40h
18L/36R	12-13	De 00:00h a 04:00h
14L/32R		De 23:00h a 06:00h
14R/32L	13-14	De 23:00h a 07:00h
	14	De 23:30h a 02:00h
18L/36R	15	De 00:00h a 01:45h
	15-16	De 00:00h a 01:20h
14R/32L	16-17	De 23:59h a 01:30h
18L/36R	18-19	De 23:30h a 00:30h
14L/32R	19	De 23:00h a 02:00h
18R/36L		De 00:00h a 06:10h
14R/32L	19-20	De 23:00h a 06:35h
		De 23:00h a 05:30h
14R/32L	20-21	De 23:00h a 06:35h
	23-24	De 23:00h a 06:35h
14L/32R	24-25	De 23:30h a 00:35h
		De 23:09h a 23:15h
18R/36L		De 00:00h a 05:00h
14R/32L	26-27	De 23:00h a 07:00h
		De 23:00h a 06:35h
18L/36R	28	De 23:00h a 06:35h
	28	De 13:00h a 15:00h
14R/32L	30-31	De 23:00h a 07:00h
	31-01	De 23:30h a 00:30h
		De 23:00h a 04:04h


De manera general, los cierres de pista se realizan por tareas de mantenimiento o motivos de seguridad.

3. Resumen de configuración y usos de pista*


Dado que el L_{Aeq} Avión registrado en cada TMR depende de las trayectorias y configuraciones de usos de pista, resulta conveniente realizar un análisis de la distribución de los movimientos de aeronaves con origen o destino en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas dispone de una configuración preferente de pistas definida con el propósito de minimizar la afección acústica sobre el entorno. Esta configuración preferente es la Norte, tanto en periodo diurno como en nocturno. Dicha configuración se mantiene hasta componentes del viento, incluidas ráfagas, de 10 kt en cola y/o 20 kt cruzado, pudiendo considerarse el cambio a partir de 7 kt de viento en cola, salvo por razones de seguridad, inoperatividad de alguna pista o ayuda a la navegación aérea que inutilice alguna de las salidas y llegadas normalizadas por instrumentos aprobadas, o por causas meteorológicas.

La siguiente tabla muestra las pistas preferentes por configuración y periodo:

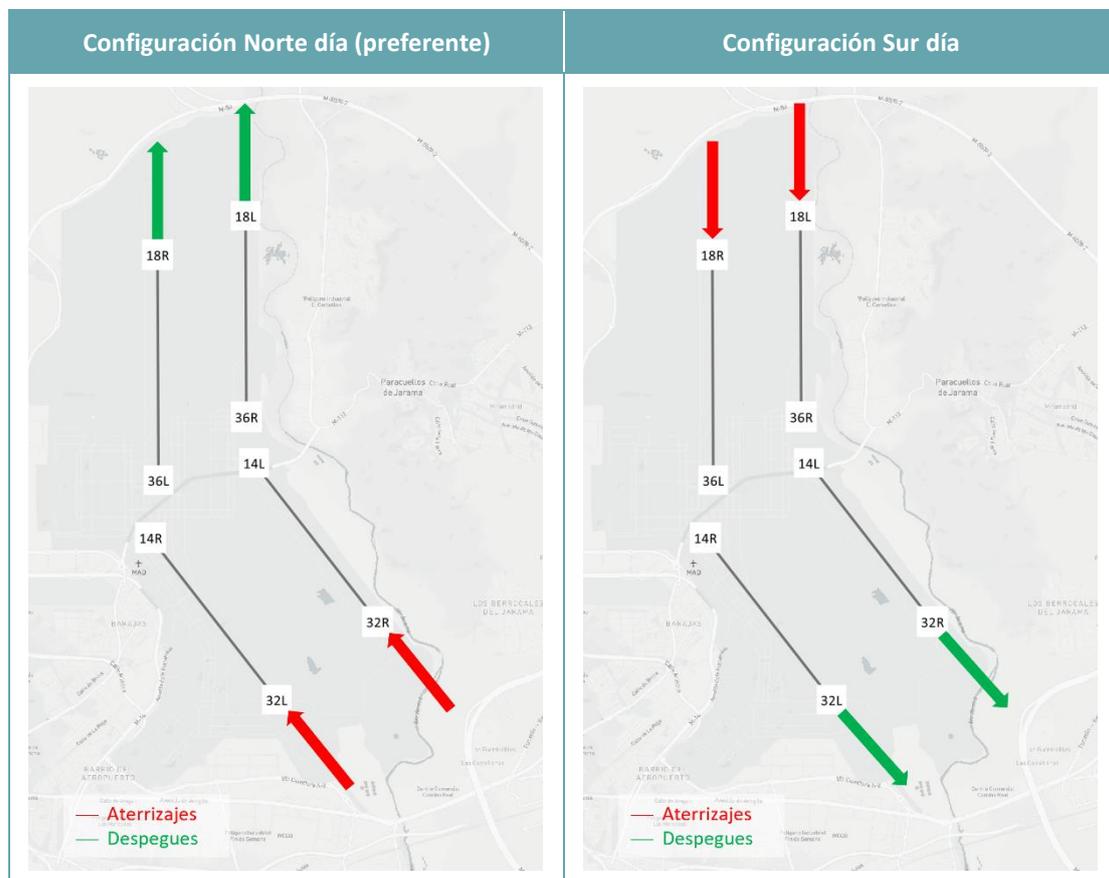

* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

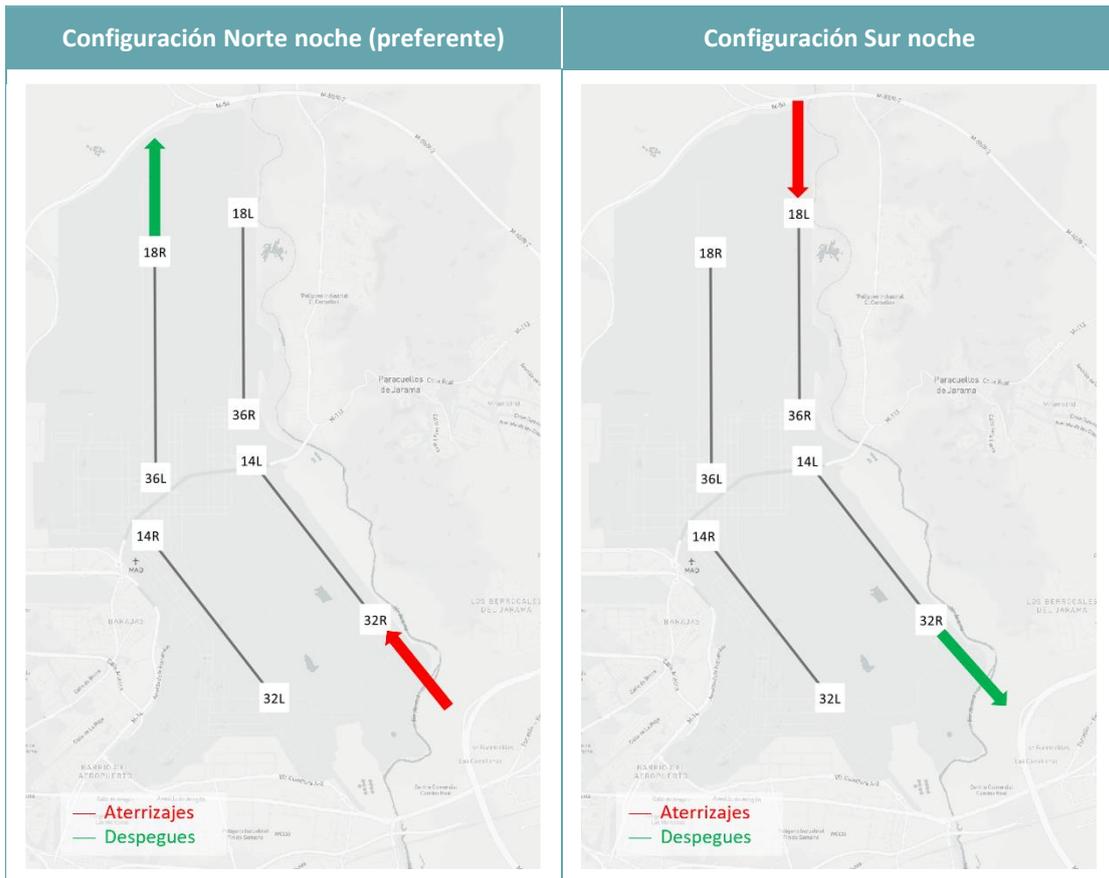


A continuación, se muestra el número de operaciones por tipo de operación y cabecera de pista. Se hace distinción, a su vez, entre los periodos día y noche:

Mayo 2022		Configuración Norte		Configuración Sur	
		32L	32R	18L	18R
Aterrizajes	Día	4989	4993	2112	1587
	Noche	225	1147	256	5
		36L	36R	14L	14R
Despegues	Día	4562	5540	2061	1686
	Noche	1203	87	183	10
Movimientos totales diurnos				27530	
Movimientos totales nocturnos				3116	

Fuente de datos: ANOMS 9.8.4

A continuación, se muestra la evolución de los últimos 13 meses en número de movimientos según la configuración:

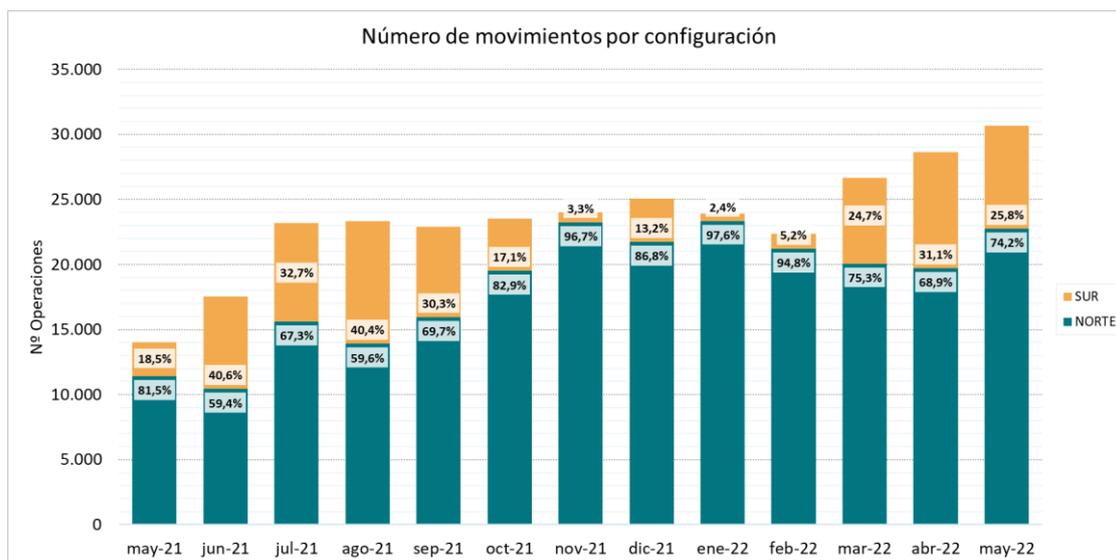


Fuente de datos: ANOMS 9.8.4

Respecto a su evaluación en los últimos trece meses, se puede destacar lo siguiente:

- Durante el mes mayo se aprecia un aumento del número de operaciones con respecto al mismo mes del año 2021.
- Se aprecia un aumento de operaciones con respecto al pasado mes de abril.


En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje acumulado del número de horas en configuración Sur (comparativa de los últimos cinco años):

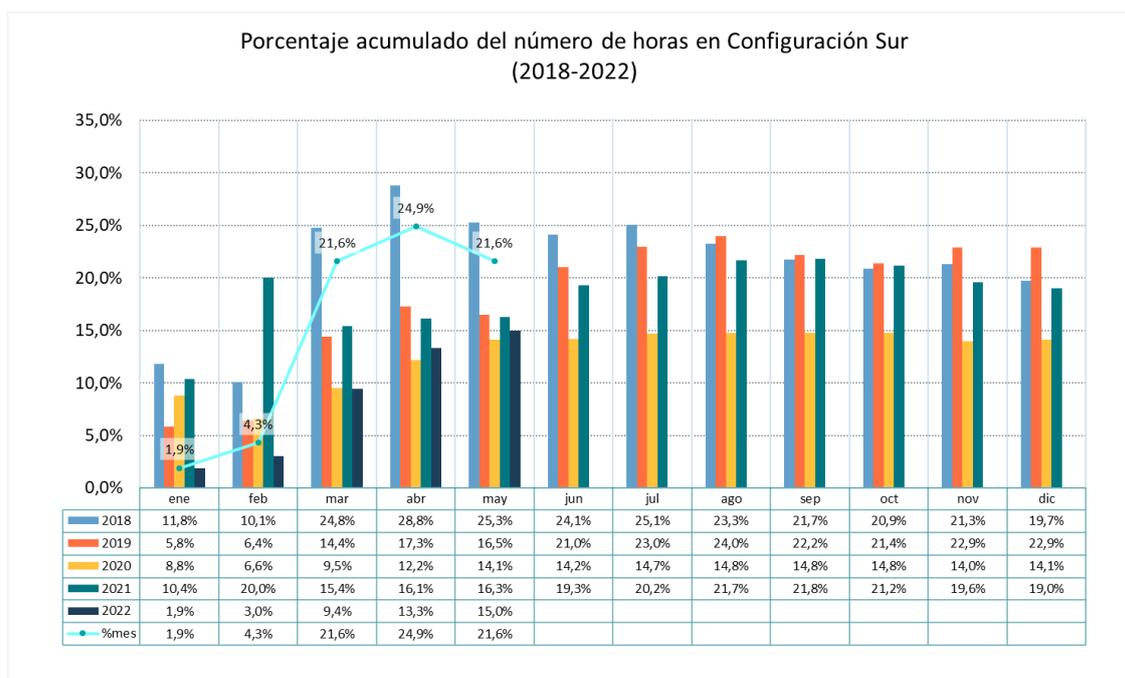

Fuente de datos: ANOMS 9.8.4

4. Análisis de las emisiones acústicas

El SIRMA cuenta con un total de 22 TMR públicos en los distintos municipios del entorno aeroportuario, en este apartado se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los TMR.

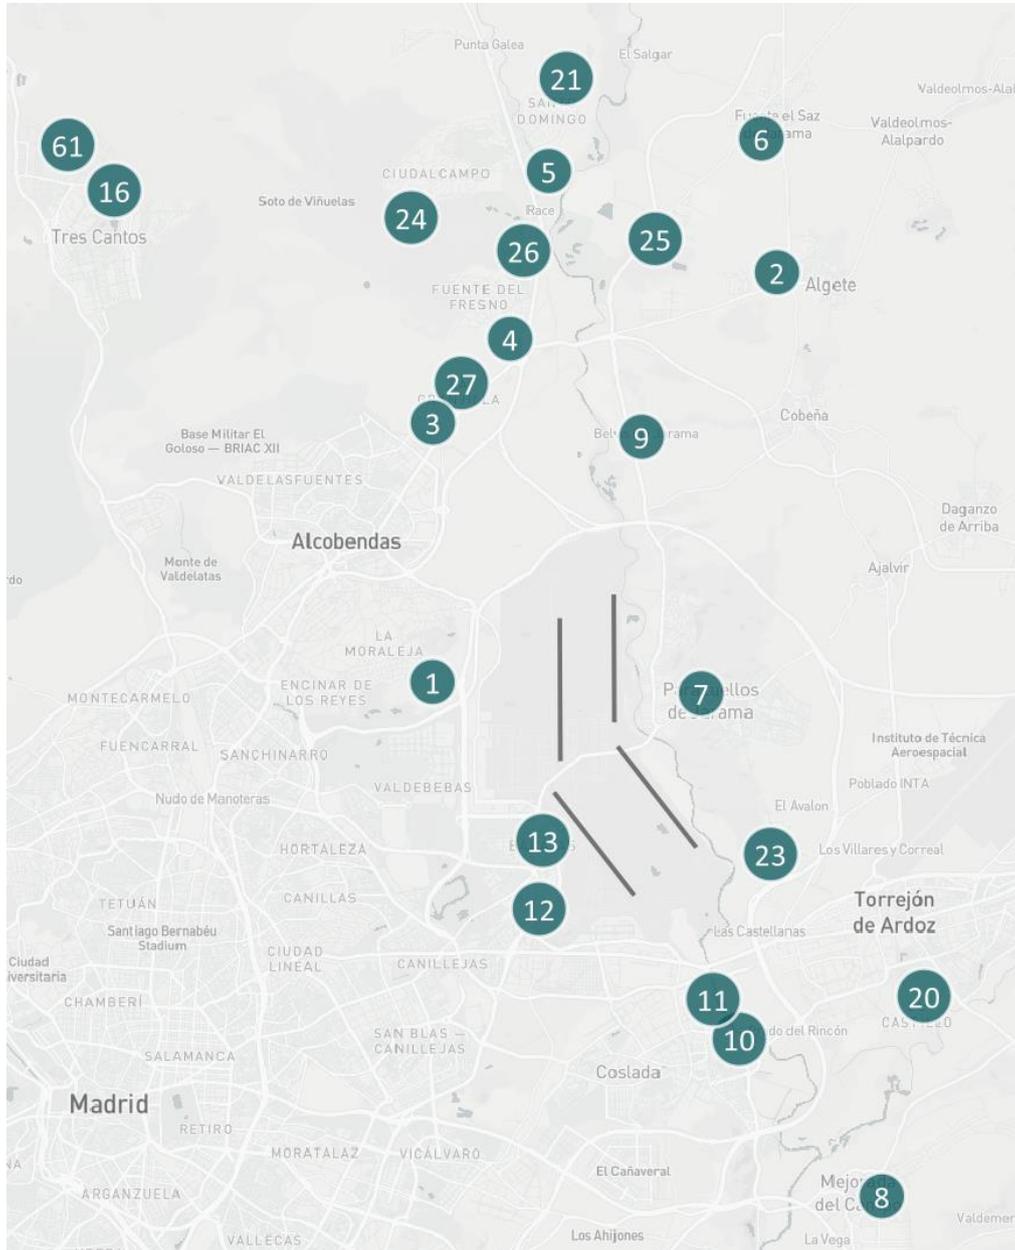

MUNICIPIO	TMR	LOCALIZACIÓN
San Sebastián de los Reyes	3	Dehesa Vieja
	4	Fuente del Fresno
	24	Ciudalcampo
	26	Club de Campo
	27	La Granjilla
Algete	2	Algete
	5	Urbanización Santo Domingo Sur
	21	Urbanización Santo Domingo Norte
	25	Prado Norte
Madrid	12	Alameda de Osuna
	13	Barajas (CM Acuario)
Paracuellos de Jarama	7	Paracuellos
	9	Belvis
	23	Los Berrocales
Alcobendas	1	La Moraleja
Fuente el Saz de Jarama	6	Fuente el Saz
Mejorada del Campo	8	Mejorada
San Fernando de Henares	10	San Fernando
Coslada	11	Coslada
Tres Cantos	16	Tres Cantos
	61	Tres Cantos Norte
Torrejón de Ardoz	20	Torrejón

Consideraciones de los ensayos:

- La metodología seguida para la realización de las medidas de ruido y el procesado de datos que permiten obtener los resultados reflejados en este informe son acordes a la norma ISO 20906:2009. El Laboratorio de Monitorado es un laboratorio de ensayos acreditado por ENAC (acreditación nº 1311/LE2466) para la realización de ensayos de acuerdo a esta norma.
- La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. Dicha incertidumbre ha sido calculada para cada uno de los TMR y se encuentra a disposición del cliente para su consulta.
- Toda instrumentación utilizada para la realización de las medidas, incluyendo micrófonos, pantallas antiviento y cableados, cumple los requisitos establecidos para instrumentos de Clase 1 según se especifica en la IEC 61672-1:2013.
- La disponibilidad de datos de trayectorias (radar) y datos de ruido (TMR) puede no ser del 100%, debido a problemas técnicos, trabajos de mantenimiento, tareas de verificación metrológica legal, etc. Esto puede suponer que el número de operaciones registrado por el sistema de monitorado de ruido difiera ligeramente de los datos publicados en las estadísticas de Aena.
- Los valores mensuales de L_{Aeq} Total y L_{Aeq} Avión se dan como índices de ruido continuo equivalente para los periodos día, tarde y noche, tal y cómo se definen en Real Decreto 1367/2007.
- El valor 0 dB indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.
- Los cálculos de los niveles sonoros equivalentes (L_{Aeq}) para cada periodo de integración (acumulado mensual) se basan en los datos diarios para los periodos día, tarde y noche. Los datos diarios de los diferentes periodos se publican en la Web de Aena: www.aena.es en el apartado de Mediciones acústicas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
- Las variaciones más significativas se producen en aquellos terminales donde el cambio de configuración, el cierre de pistas por mantenimiento, fiestas o eventos puntuales en las inmediaciones del micrófono, así como fenómenos meteorológicos (viento, lluvia...) generan una desviación significativa respecto a los resultados de las mediciones que habitualmente se registran.

4.1. Tabla de sucesos correlacionados por TMR

El número de sucesos correlacionados se corresponde con el número de eventos acústicos que el TMR ha asociado a operaciones aeronáuticas locales, y, por tanto, el utilizado para el cálculo de L_{Aeq} Avión mensual. En la siguiente tabla se resume el número de eventos correlacionados en cada TMR en este mes:

TMR	Localización	SUCEOS CORRELACIONADOS			
		Total	Día	Tarde	Noche
1	La Moraleja	582	307	6	269
2	Algete	4795	3776	1012	7
3	Dehesa Vieja	3081	2427	436	218
4	Fuente del Fresno	5688	3888	772	1028
5	Urbanización Santo Domingo Sur	3006	1388	515	1103
6	Fuente el Saz	5660	3743	991	926
7	Paracuellos	3558	2742	532	284
8	Mejorada	6497	4751	1369	377
9	Belvis	9653	6581	1810	1262
10	San Fernando	7238	5321	1583	334
11	Coslada	6913	5137	1518	258
12	Alameda de Osuna	4	4	0	0
13	Barajas (CM Acuario)	1041	636	121	284
16	Tres Cantos	399	373	26	0
20	Torrejón	1790	1050	342	398
21	Urbanización Santo Domingo Norte	3066	1580	589	897
23	Los Berrocales	1558	1008	313	237
24	Ciudalcampo	2317	1947	369	1
25	Prado Norte	7583	4813	1408	1362
26	Club de Campo	4850	3166	665	1019
27	La Granjilla	4949	3713	696	540
61*	Tres Cantos Norte	1581	1087	331	163

* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

4.2. San Sebastián de los Reyes


En el análisis se ha tenido en cuenta la ubicación de los TMR con respecto a las rutas nominales más cercanas, así como la afección acústica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en los TMR3 Dehesa Vieja, TMR4 Fuente el Fresno, TMR24 Ciudadcampo, TMR26 Club de Campo y TMR27 La Granjilla durante el periodo diurno y en configuración Norte, proviene principalmente de las operaciones de las rutas conocidas como Oeste Corta y Oeste Larga. En periodo nocturno, las rutas discurren alejadas de la mayoría de los TMR del municipio, salvo los TMR4 y 26 que se encuentran cercanos a éstas.


En configuración Sur, los TMR4 y TMR26 se encuentran más cerca de la ruta de aproximación de los aterrizajes de la pista 18R en periodo diurno. Durante la noche, ninguno de los TMR presenta afección acústica de los aterrizajes al operar estos por la pista 18L.

Los mapas incluidos a continuación muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los despegues y aterrizajes tipo más cercanos al municipio:


Despegues día (configuración Norte)

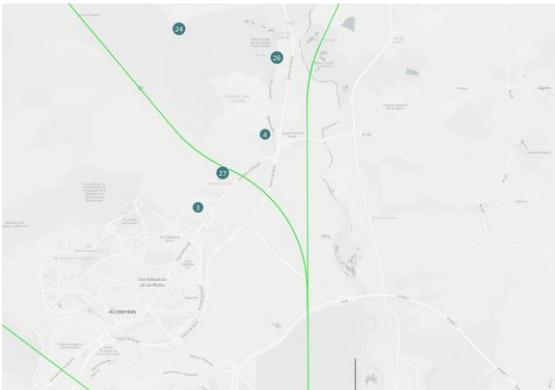


Despegues noche (configuración Norte)

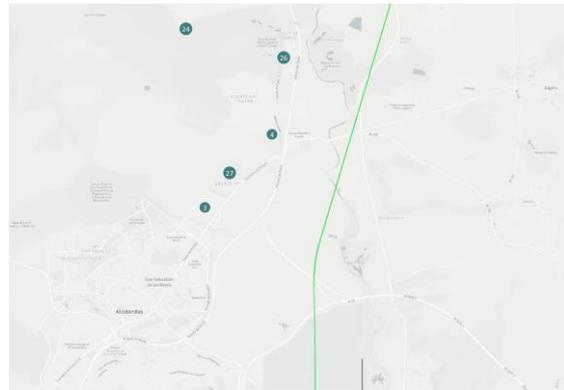

Aterrizajes día (configuración Sur)

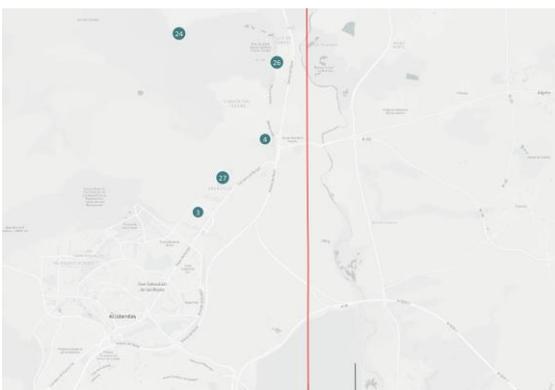

TMR 3: Dehesa Vieja

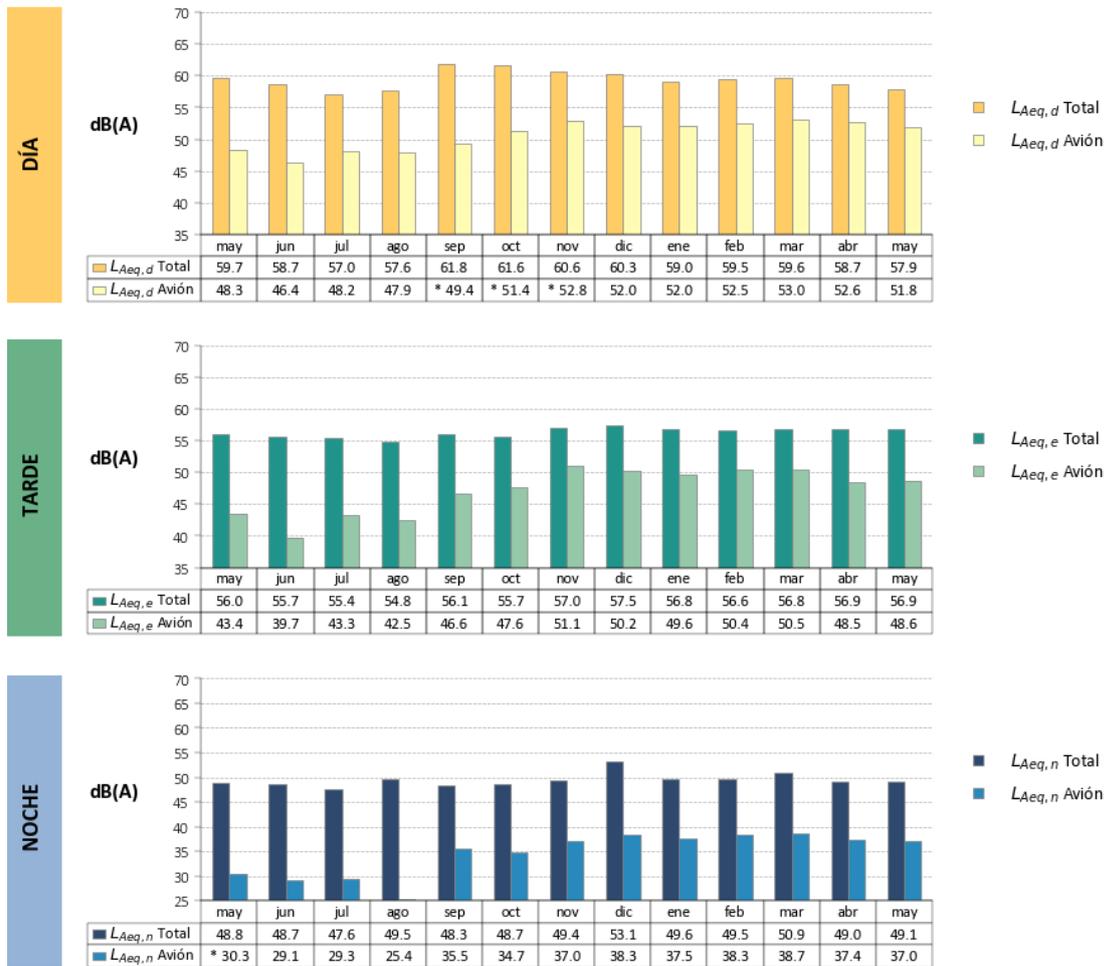

Mayo 2021 – Mayo 2022

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a ruido de fondo y en el mes de octubre de 2021 también debido a la verificación periódica del terminal.

TMR 4: Fuente el Fresno



Mayo 2021 – Mayo 2022

TMR 24: Ciudadcampo



Mayo 2021 – Mayo 2022

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

La disponibilidad de datos es inferior al 70% en el mes de mayo de 2022 debido a incidencia.

TMR 26: Club de Campo



Mayo 2021 – Mayo 2022

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a ruido de fondo y en el mes de diciembre de 2021 también debido a la verificación periódica del terminal.

TMR 27: La Granjilla



Mayo 2021 – Mayo 2022

Aumento de L_{Aeq} Total en periodo noche debido a pájaros.

4.3. Algete


En el análisis se ha tenido en cuenta la ubicación de los TMR con respecto a las rutas nominales más cercanas, así como la afección acústica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en los TMR2 Algete, TMR5 Santo Domingo Sur, TMR21 Santo Domingo Norte y TMR25 Prado Norte durante el periodo diurno y en Configuración Norte, proviene principalmente por las operaciones de las rutas conocidas como Oeste Larga y de las operaciones de la pista 36R. Las rutas nocturnas discurren próximas a los TMR 5, 21 y 25, afectando principalmente a este último. El TMR2 se encuentra alejado de las rutas nocturnas.


En Configuración Sur, los TMR5, 21 y 25 se encuentran próximos a las rutas de aproximación de los aterrizajes de las pistas 18R y 18L en periodo diurno, y por los aterrizajes nocturnos que se realizan por la pista 18L. Sin embargo, el TMR2 no se ve afectado por esta configuración.

Los mapas incluidos a continuación muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los despegues y aterrizajes tipo más cercanos al municipio:


Despegues día (configuración Norte)

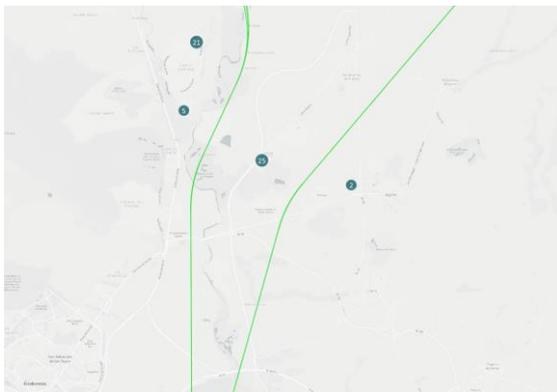


Despegues noche (configuración Norte)

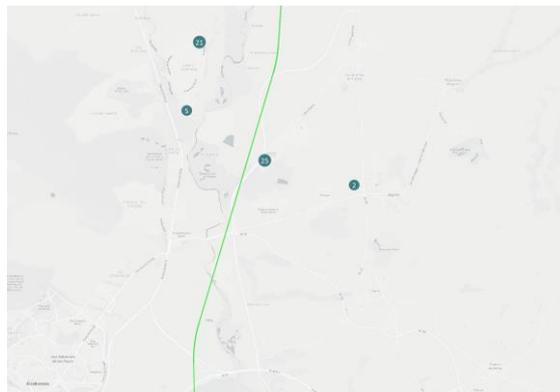

Aterrizajes día (configuración Sur)

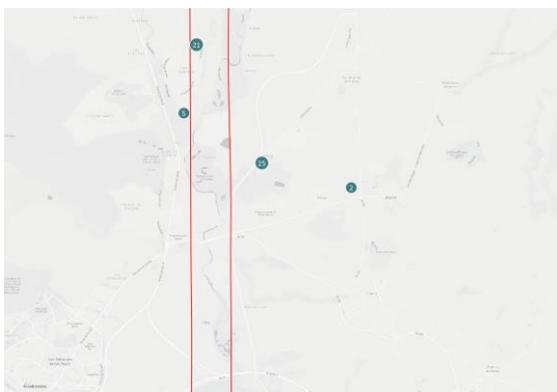

Aterrizajes noche (configuración Sur)

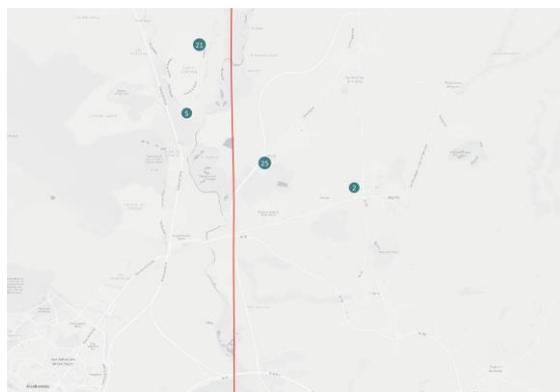




TMR 2: Algete



Mayo 2021 – Mayo 2022

Disminuye de L_{Aeq} Total en periodo noche debido a un menor número de días con fuertes rachas de viento.

TMR 5: Santo Domingo Sur

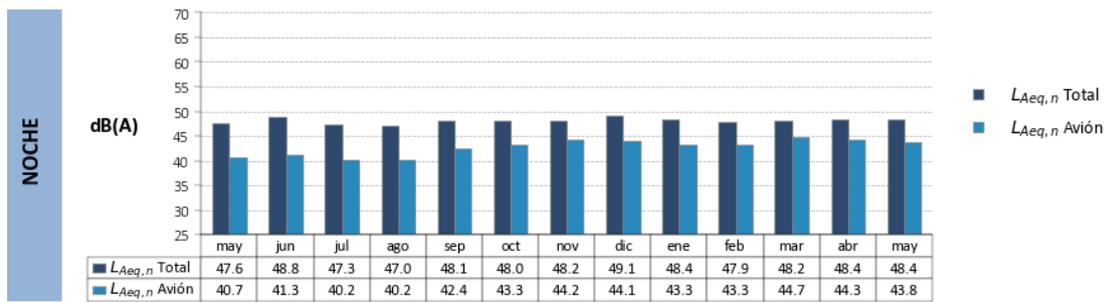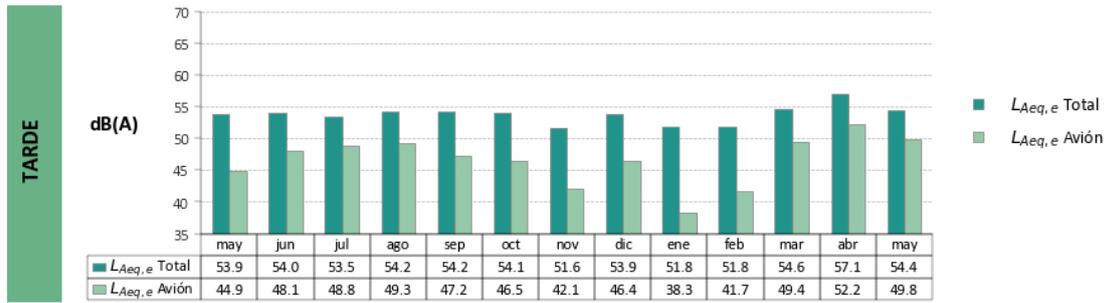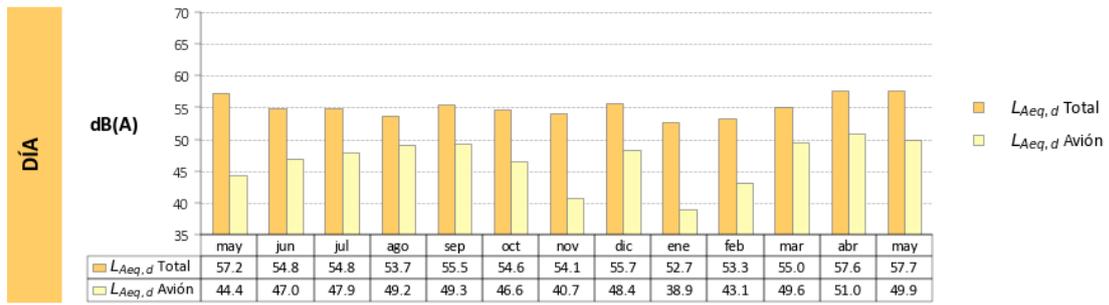

Mayo 2021 – Mayo 2022




TMR 21: Santo Domingo Norte



Mayo 2021 – Mayo 2022

Disminuye L_{Aeq} Avión en periodo tarde debido a un menor número de operaciones en configuración Sur.

TMR 25: Prado Norte

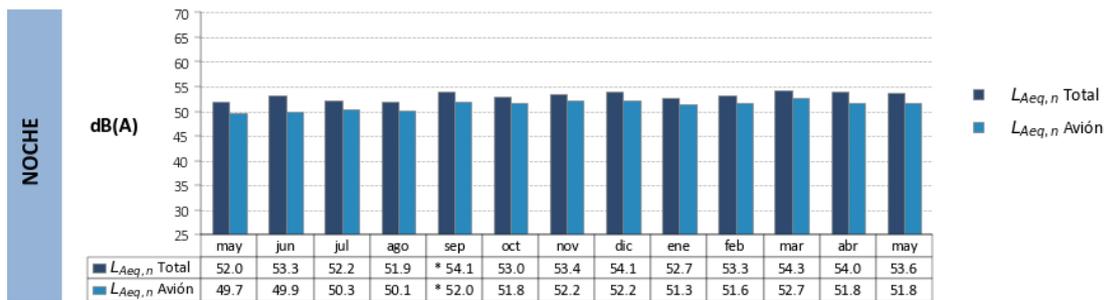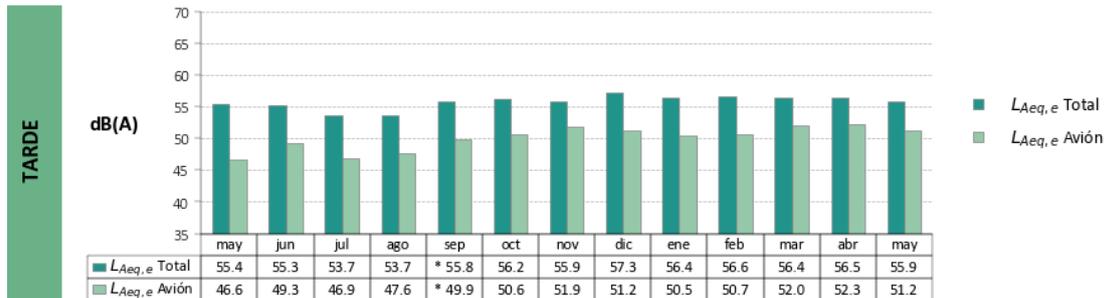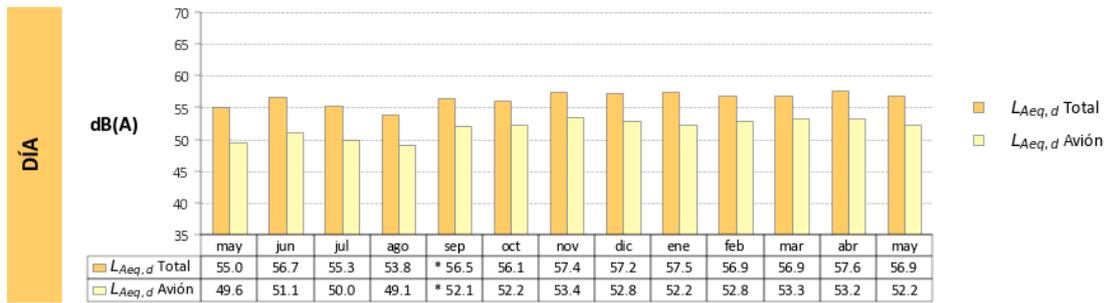

Mayo 2021 – Mayo 2022

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

La disponibilidad de datos es inferior al 70% en el mes de septiembre de 2021 debido a incidencia.


4.4. Madrid

En el análisis se ha tenido en cuenta la ubicación de los TMR con respecto a las rutas nominales más cercanas, así como la afección acústica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.


El ruido medido en el TMR12 Alameda de Osuna proviene principalmente, tanto en periodo diurno como en periodo nocturno y en cualquier configuración, de las operaciones en tierra que se llevan a cabo en R5 y R6 y Dique Sur. El ruido aeronáutico en el TMR13 está determinado por el ruido de motores en tierra, y por los aterrizajes de la pista 32L en Configuración Norte día y por los despegues día de la pista 14R en Configuración Sur. No se ve afectado por las operaciones de despegue y aterrizaje en periodo nocturno.

Los mapas incluidos a continuación muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los despegues y aterrizajes tipo más cercanos al municipio:


Aterrizajes día (configuración Norte)

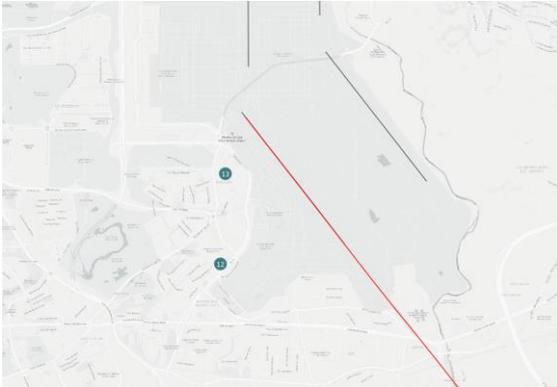

Despegues día (configuración Sur)

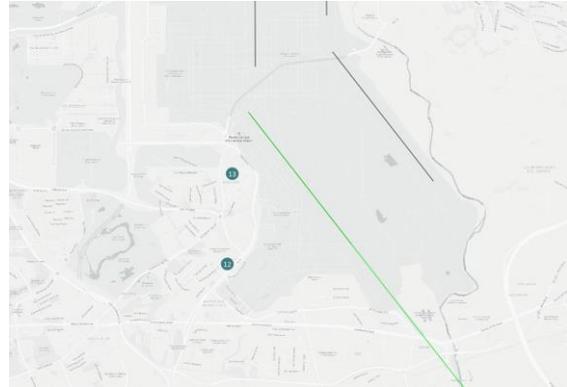

TMR 12: Alameda de Osuna

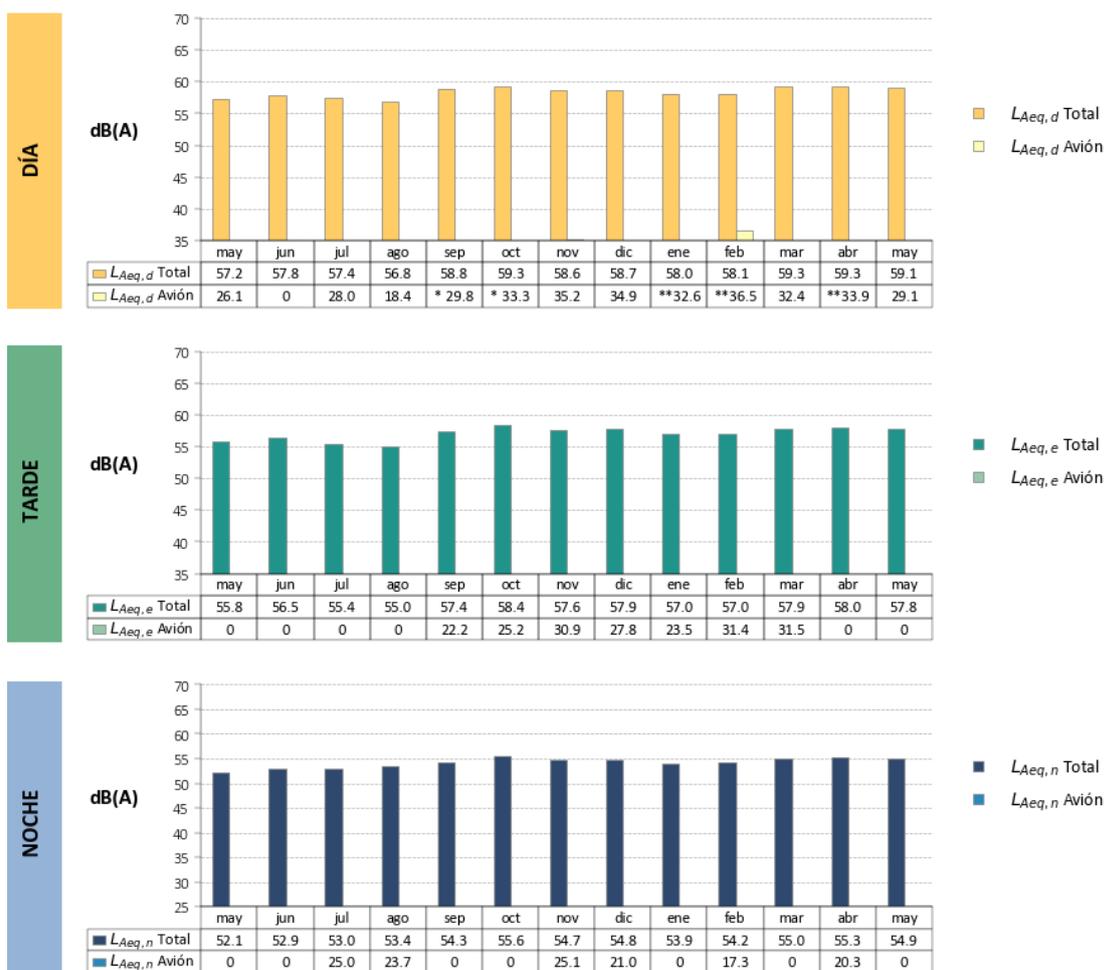


Mayo 2021 – Mayo 2022

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

Los datos marcados con ** no están amparados por la acreditación de ENAC (incertidumbre superior a 3 dB(A)).

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a ruido de fondo y en el mes de septiembre de 2021 también debido a la verificación periódica del terminal.

TMR 13: Barajas

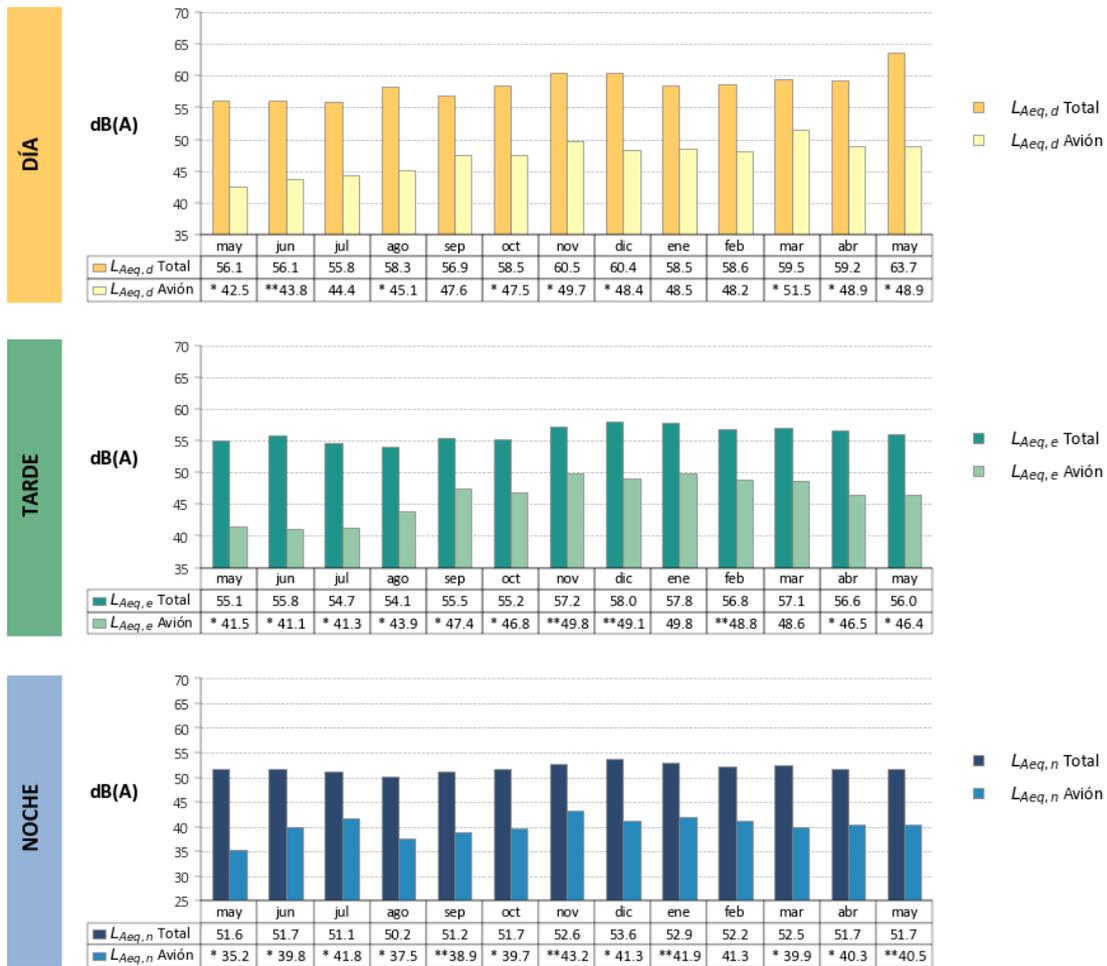

Mayo 2021 – Mayo 2022

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

Los datos marcados con ** no están amparados por la acreditación de ENAC (incertidumbre superior a 3 dB(A)).

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a ruido de fondo y en el mes de octubre de 2021 también debido a la verificación periódica del terminal.

Aumento de L_{Aeq} Total en periodo día debido a obras.

4.5. Paracuellos de Jarama

En el análisis se ha tenido en cuenta la ubicación de los TMR con respecto a las rutas nominales más cercanas, así como la afección acústica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.


Tanto el TMR7 Paracuellos como el TMR23 Los Berrocales registran ruido aeronáutico que proviene principalmente de las operaciones de aterrizaje de la pista 32R tanto en periodo diurno como en periodo nocturno en Configuración Norte. A su vez, el TMR7 también registra sucesos sonoros generados por los despegues de la pista 36R en periodo diurno en esta configuración.

El TMR9 Belvis registra sucesos sonoros generados por los despegues hacia el Este de la pista 36R en Configuración Norte. Las operaciones nocturnas de despegue de la pista 36L generan sucesos sonoros registrados por el TMR.


En Configuración Sur, el ruido registrado en los TMR 7 y 23 proviene de los despegues de la pista 14L, tanto en periodo diurno como en periodo nocturno. El TMR9 presenta afección de ruido aeronáutico originado por los aterrizajes de la pista 18L en periodo diurno y nocturno. En el TMR7, tanto en periodo diurno como en periodo nocturno, los aterrizajes de la pista 18L operan próximos al TMR.

Los mapas incluidos a continuación muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los despegues y aterrizajes tipo más cercanos al municipio:


Despegues y aterrizajes día (conf. Norte)

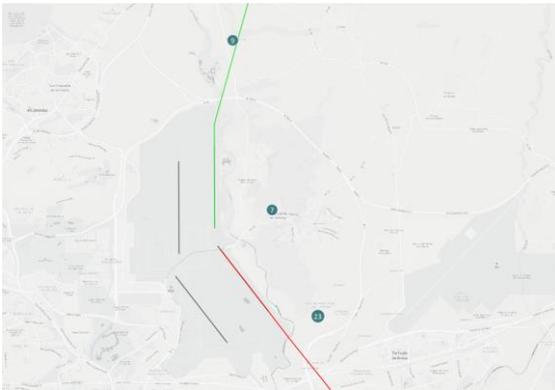

Despegues y aterrizajes noche (conf. Norte)

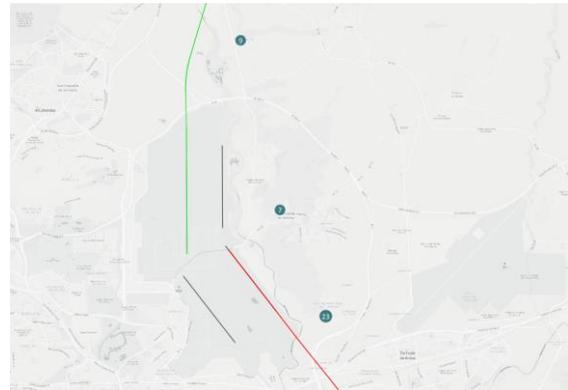

Despegues y aterrizajes día y noche (conf. Sur)

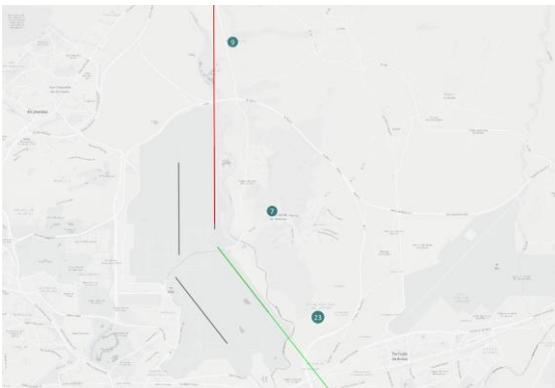

TMR 7: Paracuellos






Mayo 2021 – Mayo 2022

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a ruido de fondo.

Disminuye L_{Aeq} Avión en periodo noche debido a un menor número de operaciones en configuración Sur.

TMR 9: Belvis

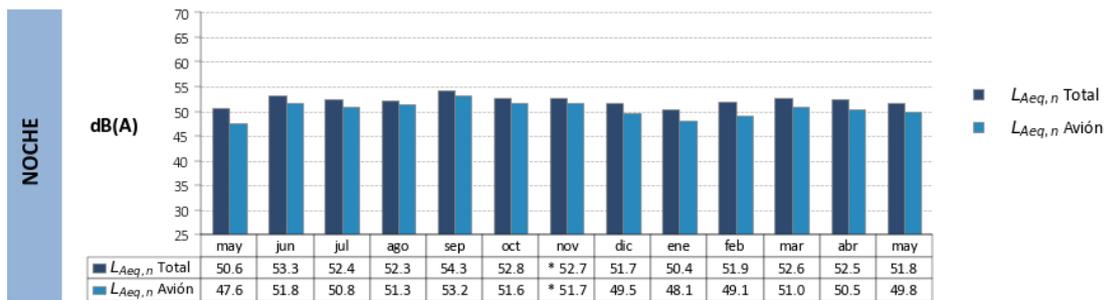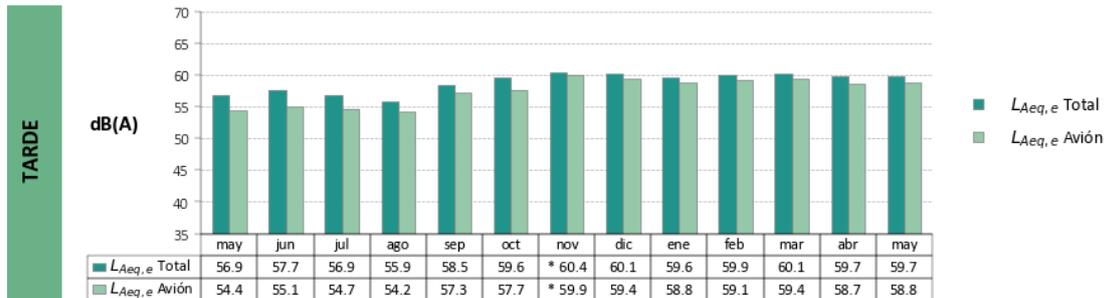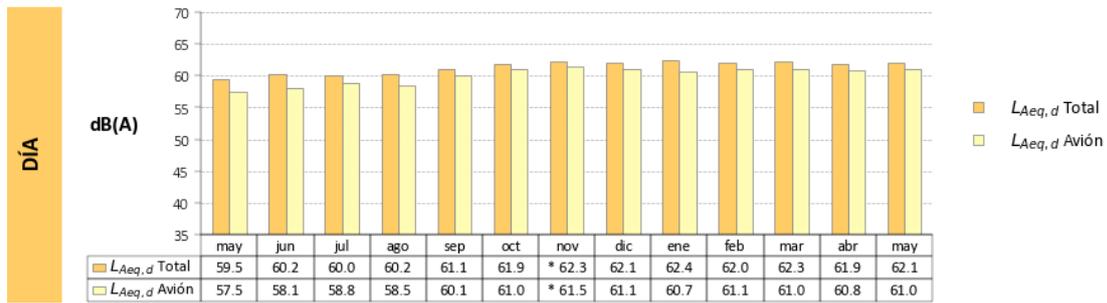

Mayo 2021 – Mayo 2022

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a incidencia en noviembre de 2021 y a la verificación periódica del terminal.

TMR 23: Los Berrocales



Mayo 2021 – Mayo 2022

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a ruido de fondo y en el mes de octubre de 2021 también debido a la verificación periódica del terminal.

Disminuye L_{Aeq} Avión en periodo tarde y noche debido a un menor número de operaciones en configuración Sur.

4.6. Alcobendas


En el análisis se ha tenido en cuenta la ubicación del TMR con respecto a las rutas nominales más cercanas, así como la afección acústica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en el TMR1 La Moraleja proviene de las operaciones de despegue de la pista 36L en Configuración Norte, tanto en periodo diurno como en periodo nocturno.

Los aterrizajes por la pista 18R son las aeronaves diurnas que operan más cerca del TMR en Configuración Sur. El TMR no presenta afección acústica en Configuración Sur noche, ya que las rutas operan alejadas del TMR.

Los mapas incluidos a continuación muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los despegues y aterrizajes tipo más cercanos al municipio:

Despegues día y noche (configuración Norte)

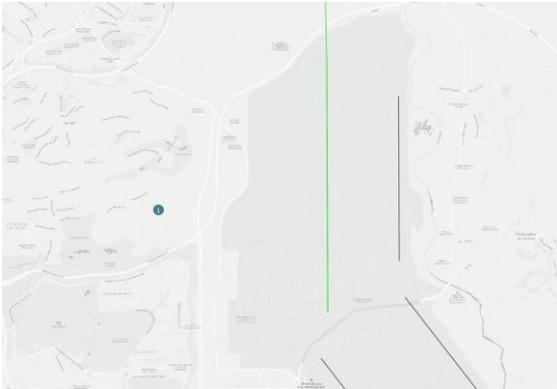

Aterrizajes día (configuración Sur)



TMR 1: La Moraleja



Mayo 2021 – Mayo 2022

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a ruido de fondo y en los meses de noviembre y diciembre de 2021 también debido a la verificación periódica del terminal.

4.7. Fuente el Saz de Jarama


En el análisis se ha tenido en cuenta la ubicación del TMR con respecto a las rutas nominales más cercanas, así como la afección acústica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en el TMR6 Fuente el Saz en periodo diurno y en Configuración Norte, proviene de las operaciones hacia el Este de la pista 36R. El TMR registra sucesos sonoros aeronáuticos generados por las operaciones de las rutas nocturnas en Configuración Norte.


Las rutas de aterrizaje en Configuración Sur en periodo diurno y nocturno se encuentran alejadas del TMR.

Los mapas incluidos a continuación muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los despegues tipo más cercanos al municipio:

Despegues día (configuración Norte)

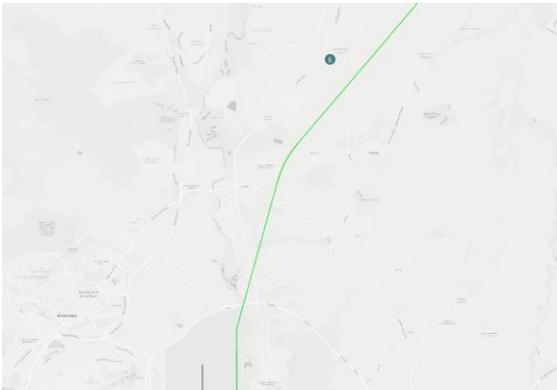

Despegues noche (configuración Norte)

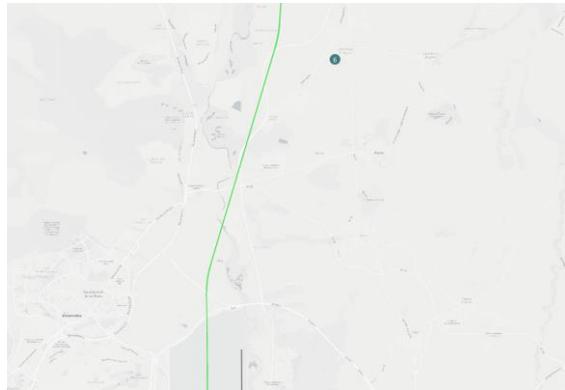

TMR 6: Fuente el Saz



Mayo 2021 – Mayo 2022

4.8. Mejorada del campo


En el análisis se ha tenido en cuenta la ubicación del TMR con respecto a las rutas nominales más cercanas, así como la afección acústica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en el TMR8 Mejorada proviene principalmente de los aterrizajes que se realizan por la pista 32L, y en menor grado de los aterrizajes de la pista 32R, en periodo diurno y Configuración Norte. En periodo nocturno, el ruido generado tiene su origen en los aterrizajes de la pista 32R.


Las aeronaves que despegan por la pista 14R en Configuración Sur y periodo diurno generan sucesos sonoros aeronáuticos que registra el TMR. Durante la noche, la afección acústica proviene de los despegues de la pista 14L.

Los mapas incluidos a continuación muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los despegues y aterrizajes tipo más cercanos al municipio:


Aterrizajes día (configuración Norte)

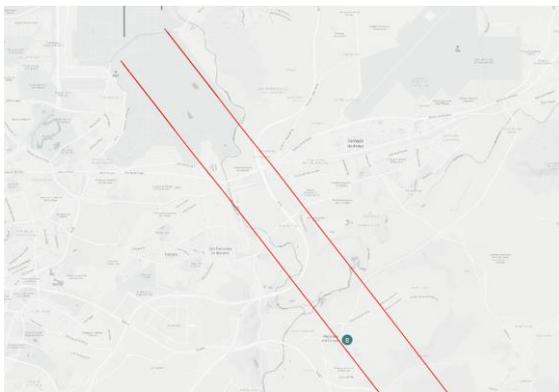


Aterrizajes noche (configuración Norte)

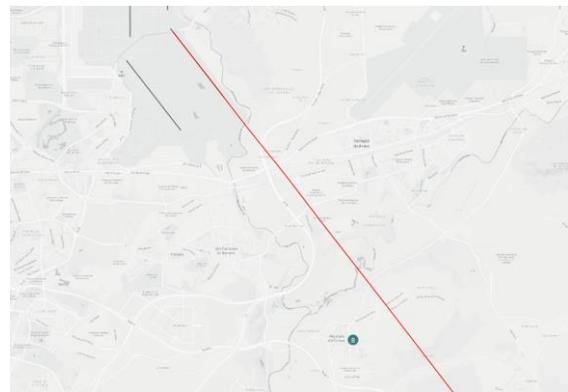




Despegues día (configuración Sur)

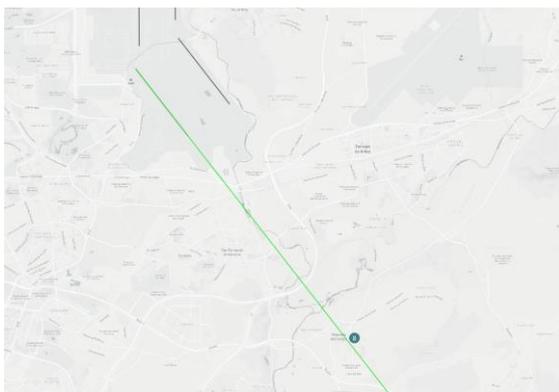

Despegues noche (configuración Sur)

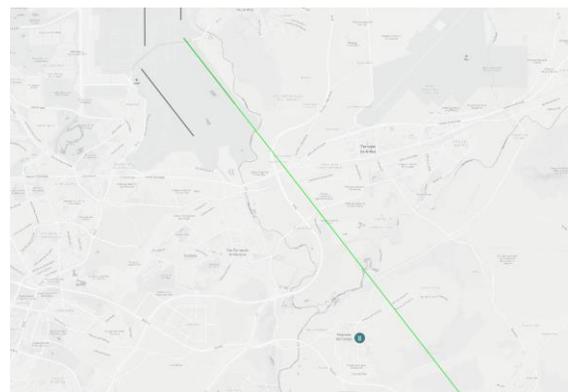

TMR 8: Mejorada

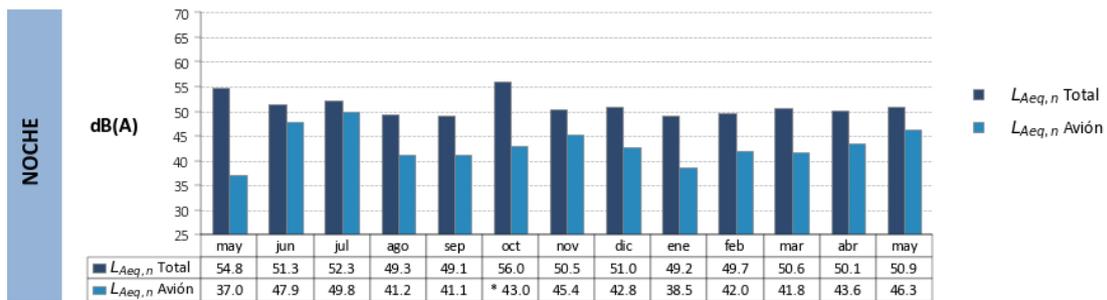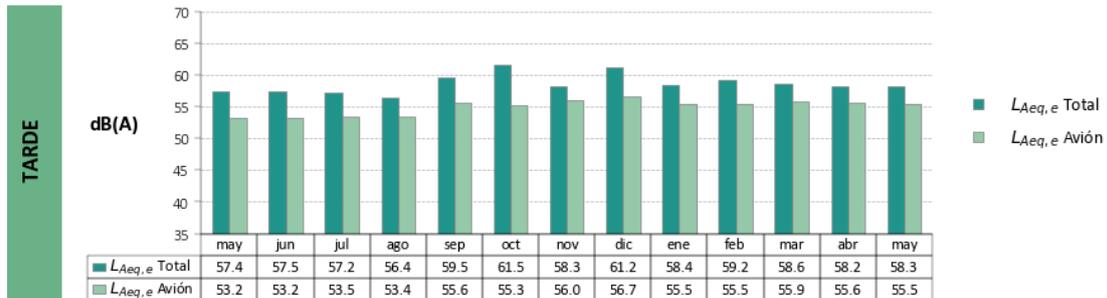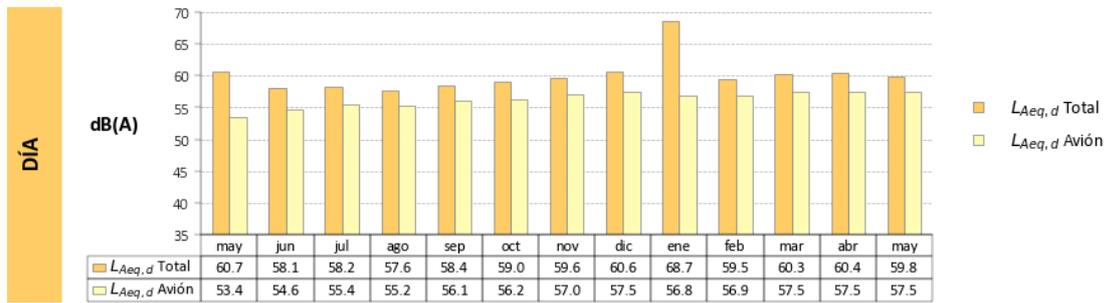

Mayo 2021 – Mayo 2022

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

La disponibilidad de datos es inferior al 70% en el mes de octubre de 2021 debido a ruido de fondo y a la verificación periódica del terminal.

4.9. San Fernando de Henares


En el análisis se ha tenido en cuenta la ubicación del TMR con respecto a las rutas nominales más cercanas, así como la afección acústica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en el TMR10 San Fernando procede en su totalidad de los aterrizajes de la pista 32L, en periodo diurno y Configuración Norte. En periodo nocturno, el TMR no presenta afección acústica de los aterrizajes que operan por la pista 32R.


Los sucesos sonoros aeronáuticos registrados por el TMR en Configuración Sur se deben principalmente a los despegues de la pista 14R. También se registran sucesos generados por los despegues de la pista 14L, pero en menor proporción. En Configuración Sur y periodo nocturno el terminal capta algunos sucesos sonoros generados por los despegues de la pista 14L.

Los mapas incluidos a continuación muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los despegues y aterrizajes tipo más cercanos al municipio:


Aterrizajes día (configuración Norte)

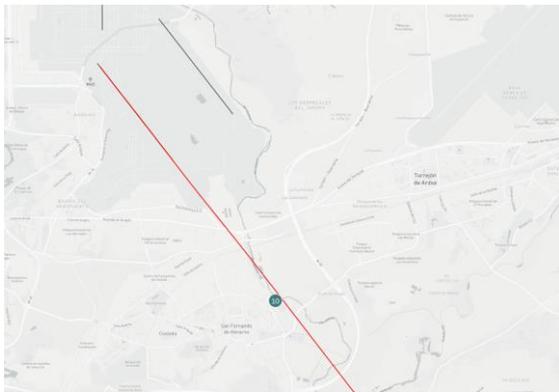


Despegues día (configuración Sur)

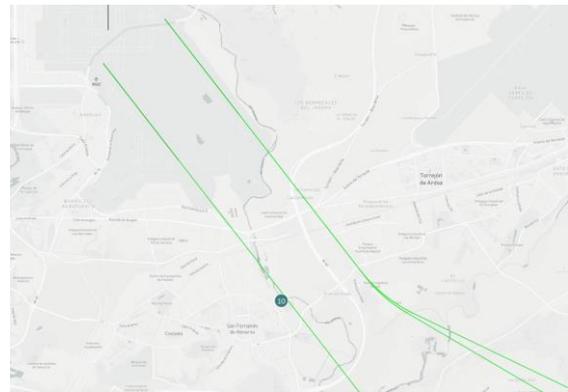

Despegues noche (configuración Sur)

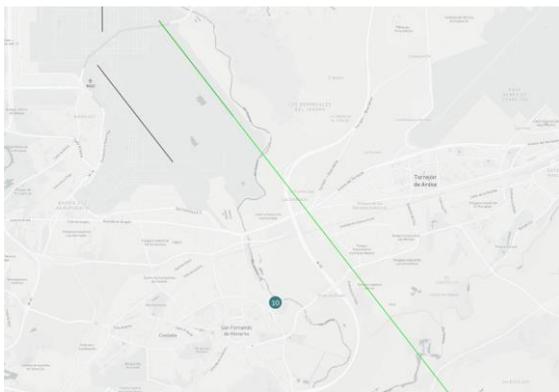

TMR 10: San Fernando

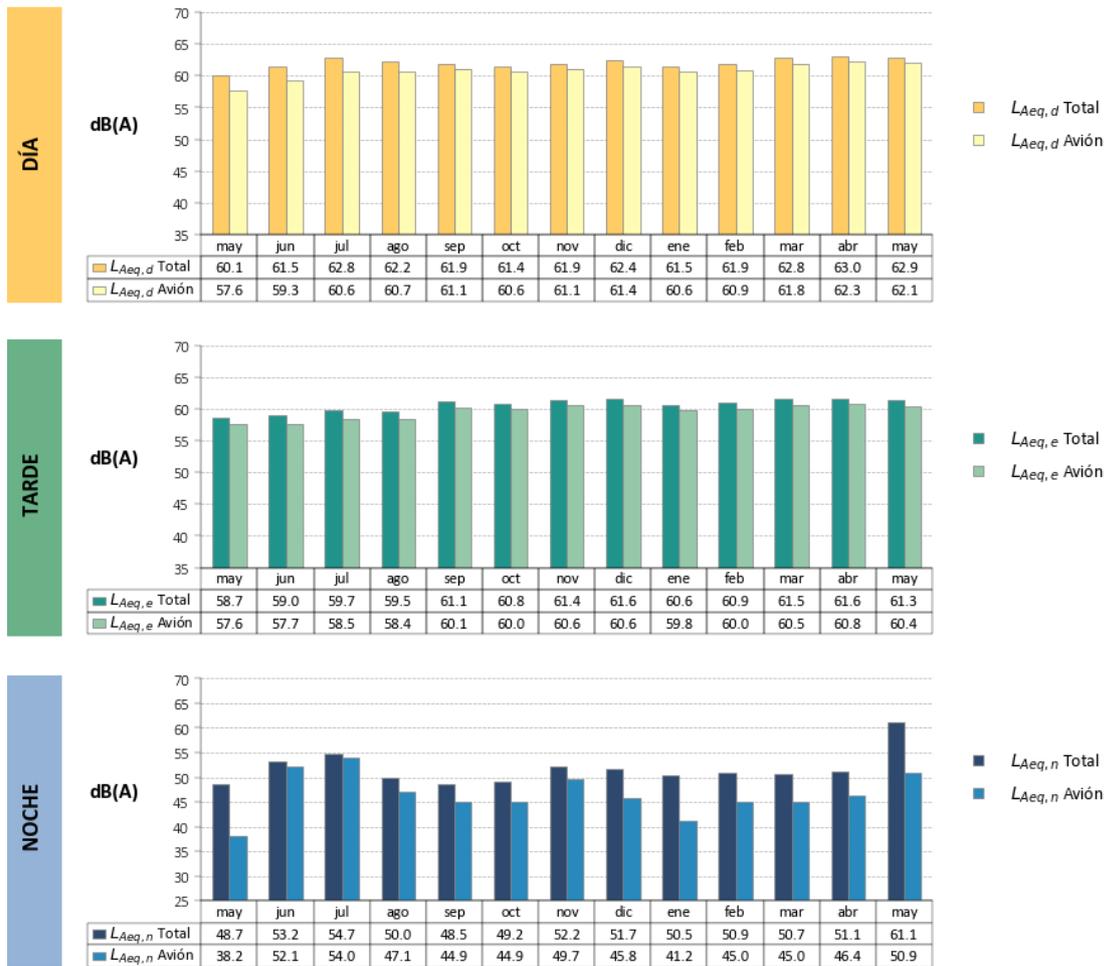

Mayo 2021 – Mayo 2022

Aumento de L_{Aeq} Total en periodo noche debido a un mayor número operaciones por la pista 14R/32L y a fuegos artificiales la noche del 27.

Aumento de L_{Aeq} Avión en periodo noche debido a un mayor número operaciones por la pista 14R/32L.

4.10. Coslada


En el análisis se ha tenido en cuenta la ubicación del TMR con respecto a las rutas nominales más cercanas, así como la afección acústica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en el TMR11 Coslada procede en su totalidad de los aterrizajes de la pista 32L, en periodo diurno y Configuración Norte. En periodo nocturno, el TMR no presenta afección acústica de los aterrizajes que operan por la pista 32R.


Los sucesos sonoros aeronáuticos registrados por el TMR en Configuración Sur se deben principalmente a los despegues de la pista 14R, y registra algunos sucesos generados por los despegues de la pista 14L. El TMR correlaciona sucesos sonoros con despegues de la pista 14L en periodo nocturno.

Los mapas incluidos a continuación muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los despegues y aterrizajes tipo más cercanos al municipio:


Aterrizajes día (configuración Norte)

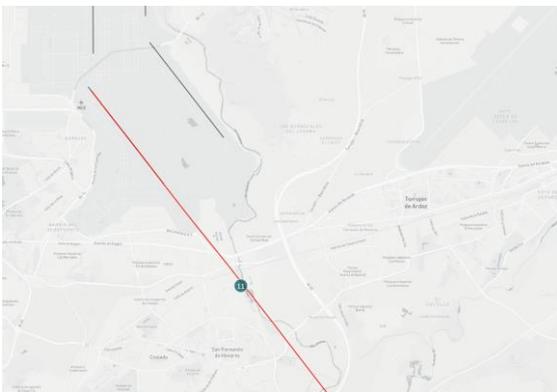


Despegues día (configuración Sur)

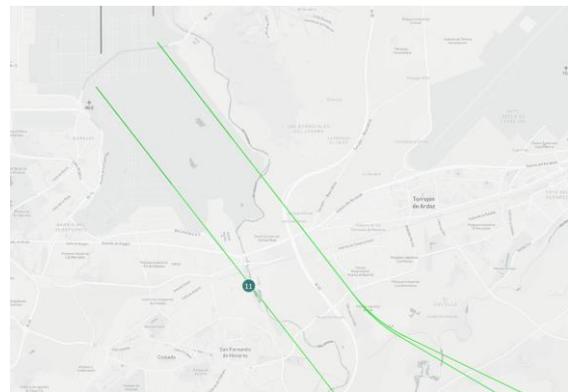

Despegues noche (configuración Sur)

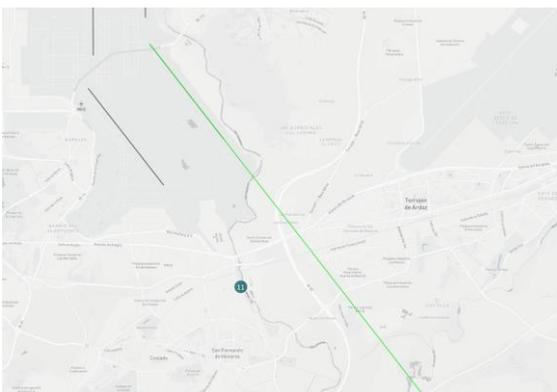

TMR 11: Coslada

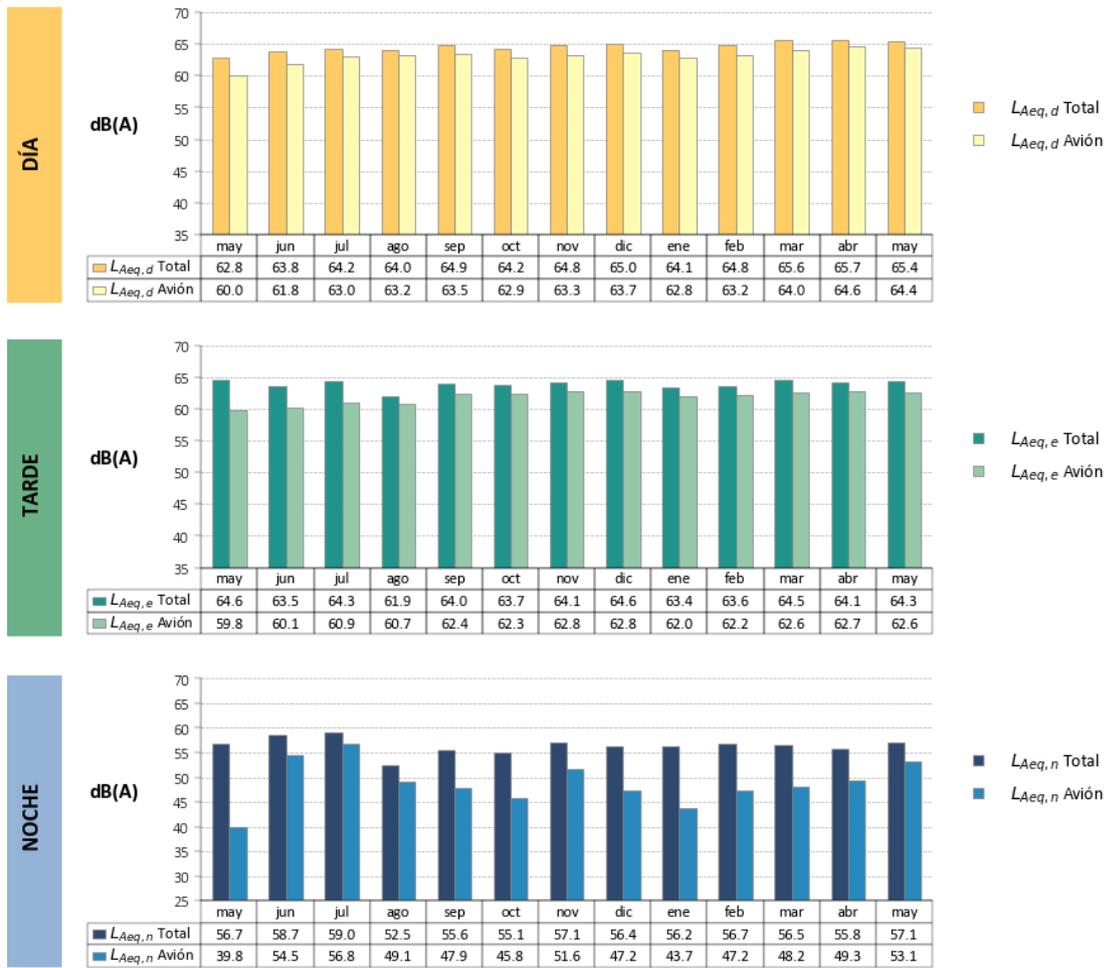

Mayo 2021 – Mayo 2022

Aumento de LAeq Avión en periodo noche debido a un mayor número operaciones por la pista 14R/32L.

4.11. Tres Cantos


En el análisis se ha tenido en cuenta la ubicación del TMR con respecto a las rutas nominales más cercanas, así como la afección acústica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en los TMR16 Tres Cantos y TMR61 Tres Cantos Norte proviene de las operaciones de las rutas conocidas como Oeste Corta. En horario nocturno, sólo el TMR61 registra sucesos sonoros generados por la ruta nocturna hacia el Oeste.


Los TMR16 y TMR61 se encuentran muy alejados de las rutas de aterrizaje en Configuración Sur, tanto en periodo diurno como en periodo nocturno.

Los mapas incluidos a continuación muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los despegues tipo más cercanos al municipio:

Despegues día (configuración Norte)

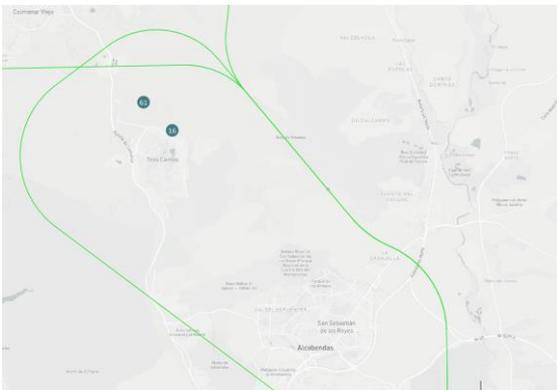

Despegues noche (configuración Norte)

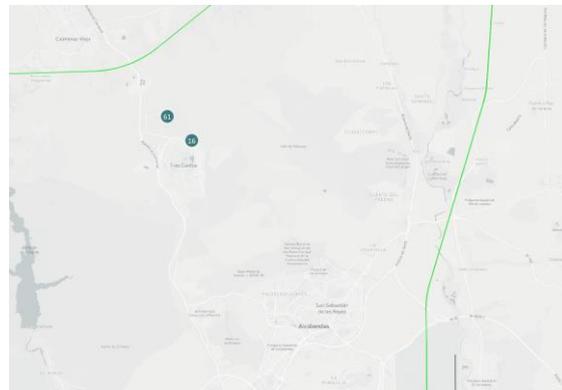

TMR 16: Tres Cantos



Mayo 2021 – Mayo 2022

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a ruido de fondo, también en los meses de julio y agosto de 2021 debido a incidencia y en el mes de noviembre de 2021 además a la verificación periódica del terminal.

Aumento de L_{Aeq} Avión en periodo día debido a un mayor número de despegues 36L.

Disminuye L_{Aeq} Avión en periodo noche debido a la ausencia de operaciones en límite horario.

TMR 61: Tres Cantos Norte*



Mayo 2021 – Mayo 2022

Los datos marcados con ¹ han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

La disponibilidad de datos es inferior al 70% en el mes de mayo de 2021 debido a ruido de fondo, y en marzo de 2022 debido a verificación.

* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

4.12. Torrejón de Ardoz


En el análisis se ha tenido en cuenta la ubicación del TMR con respecto a las rutas nominales más cercanas, así como la afección acústica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en el TMR20 Torrejón en periodo diurno y en Configuración Norte, proviene de los aterrizajes de la pista 32R, al igual que en periodo nocturno.


En Configuración Sur, tanto en periodo diurno como en nocturno, la afección acústica proviene de los despegues de la pista 14L.

Los mapas incluidos a continuación muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los despegues y aterrizajes tipo más cercanos al municipio:


Aterrizajes día y noche (configuración Norte)

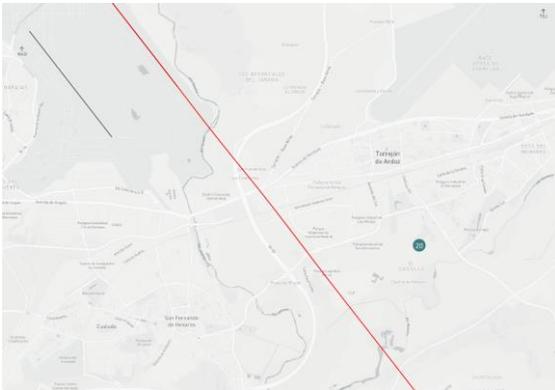

Despegues día (configuración Sur)

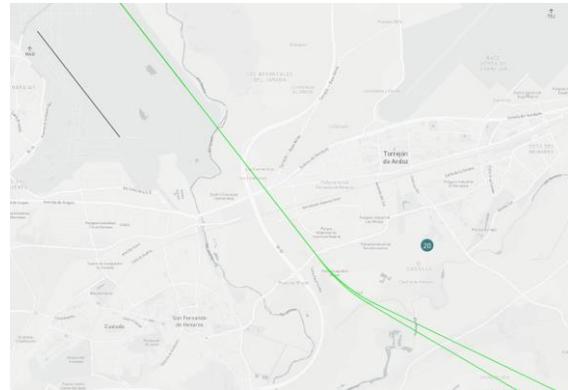

Despegues noche (configuración Sur)

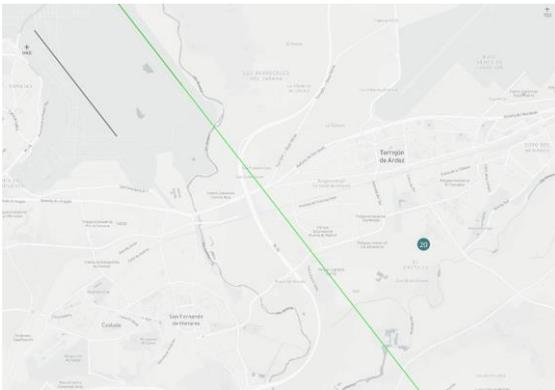

TMR 20: Torrejón



Mayo 2021 – Mayo 2022

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a ruido de fondo y en el mes de noviembre de 2021 también debido a la verificación periódica del terminal.

Disminuye L_{Aeq} Avión en periodo día, tarde y noche debido a un menor número de operaciones en configuración Sur.

Aumento de L_{Aeq} Total en periodo noche debido a una fuente de ruido no aeronáutica la noche del 19.


5. Análisis de dispersión vertical y horizontal de trayectorias*

Para facilitar el análisis de la dispersión vertical y horizontal que se puede estar registrando en las rutas definidas, se representan gráficamente las aeronaves que han atravesado un plano vertical (puerta) en el mes de referencia.

La información que se obtiene en estos gráficos es:

- La dispersión vertical de las trayectorias. En el eje de ordenadas se muestra la altitud de paso de las aeronaves (ft). Se ha representado como una línea verde el nivel de vuelo 10000 ft, por encima del cual no se aplican restricciones al abandono de la ruta nominal.
- La dispersión horizontal de las trayectorias. El municipio queda representado entre las dos líneas negras de puntos verticales.
- En la parte superior se expresan los valores:
 - Total: número total de operaciones.
 - Puerta: número de operaciones que han atravesado el municipio.
- En los casos en que una ruta nominal queda en las proximidades del municipio, se ha representado como una línea vertical.


En el siguiente gráfico se pueden comprobar cada uno de los elementos mencionados anteriormente:



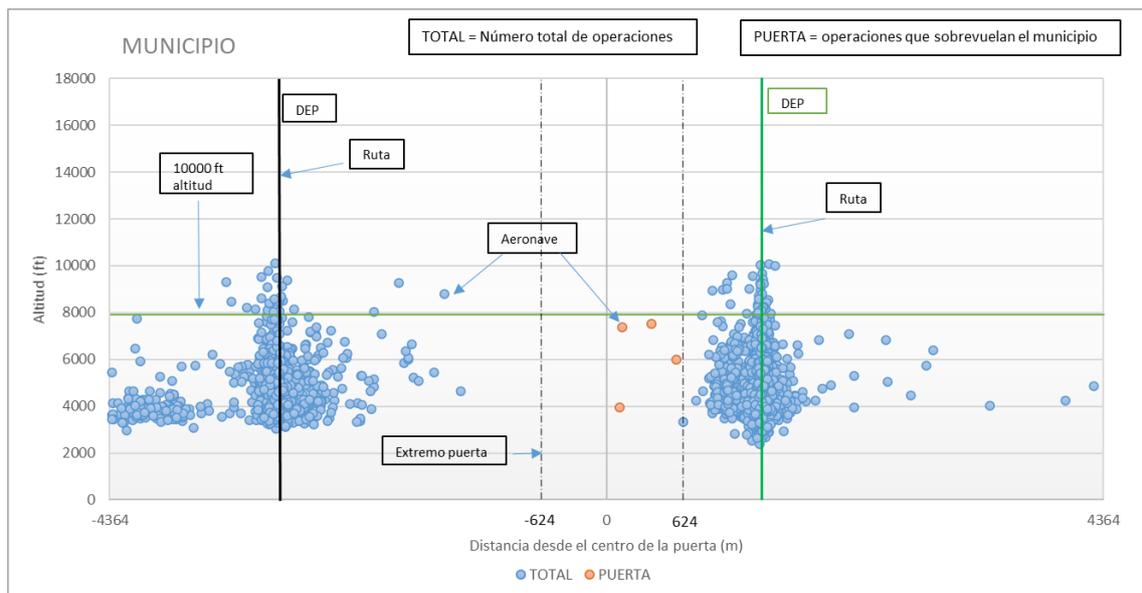





* Datos no amparados por la acreditación ENAC.




A continuación, se muestra la dispersión vertical y horizontal registrada durante el mes bajo estudio en los siguientes municipios:




MUNICIPIO	
Alarpardo-Valdeolmos	Manzanares del Real
Algete	Mejorada del Campo
Arganda	Paracuellos
Belvis	Pedrezuela
Campo Real	Prado Norte
Ciudalcampo	Rivas
Club de Campo	San Agustín de Guadalix
Cobeña	San Fernando de Henares
Colmenar Viejo	San Sebastián de los Reyes
Coslada	Santo Domingo
Dehesa Vieja	Soto del Real
El Molar	Talamanca del Jarama
Fuente del Fresno	Torrejón de Ardoz
Fuente el Saz	Torres de la Alameda
Guadalix de la Sierra	Tres Cantos – Soto de Viñuelas
La Granjilla	Tres Cantos- Norte
Loeches	Valdelagua
Los Berrocales	Valdetorres
Madrid	Velilla de San Antonio



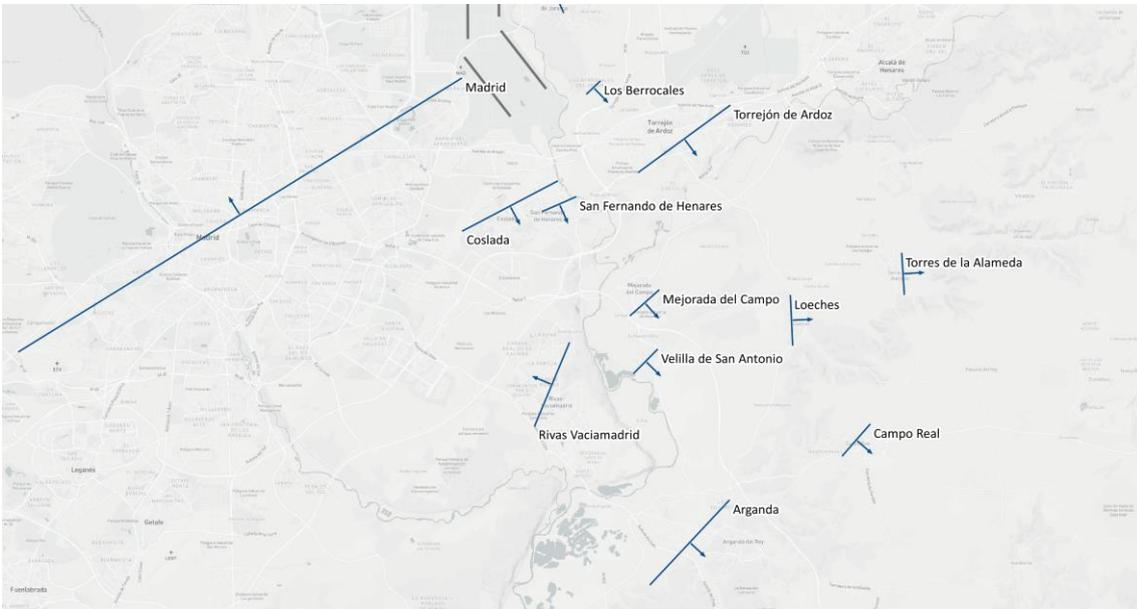


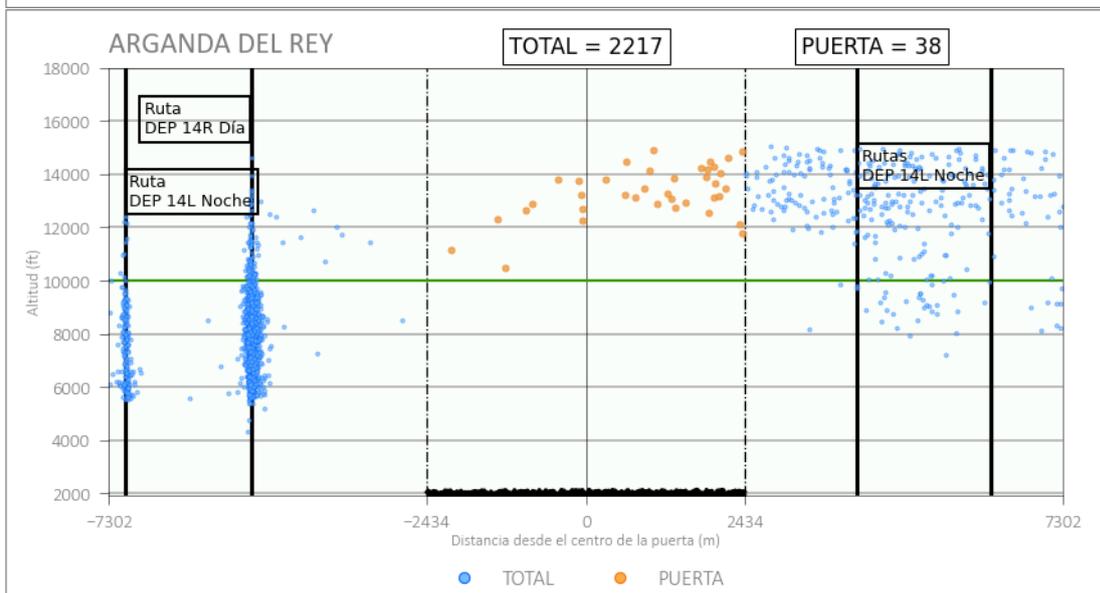
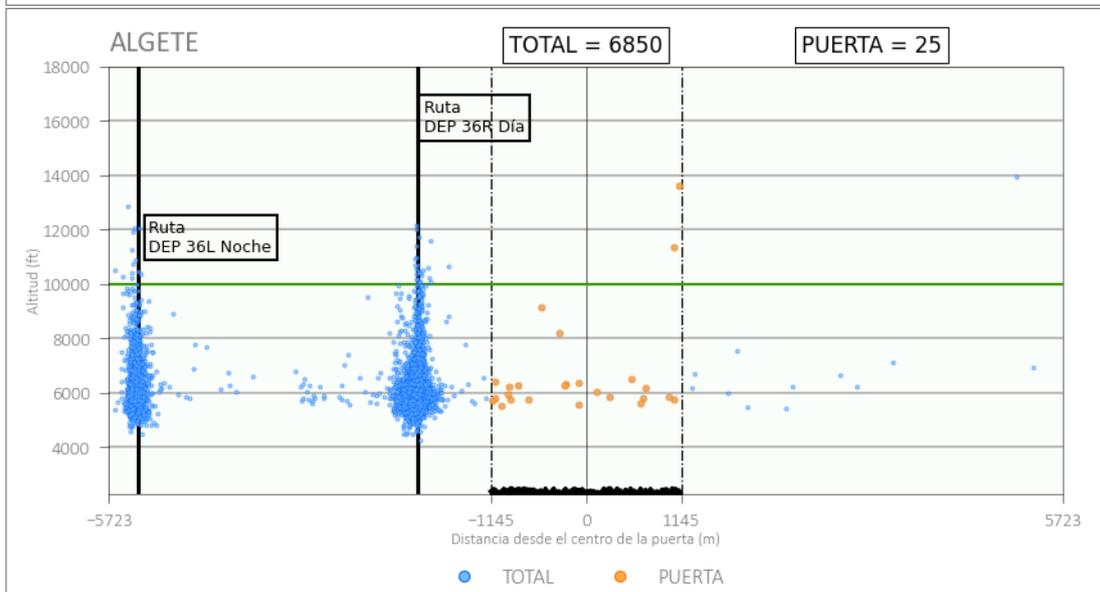
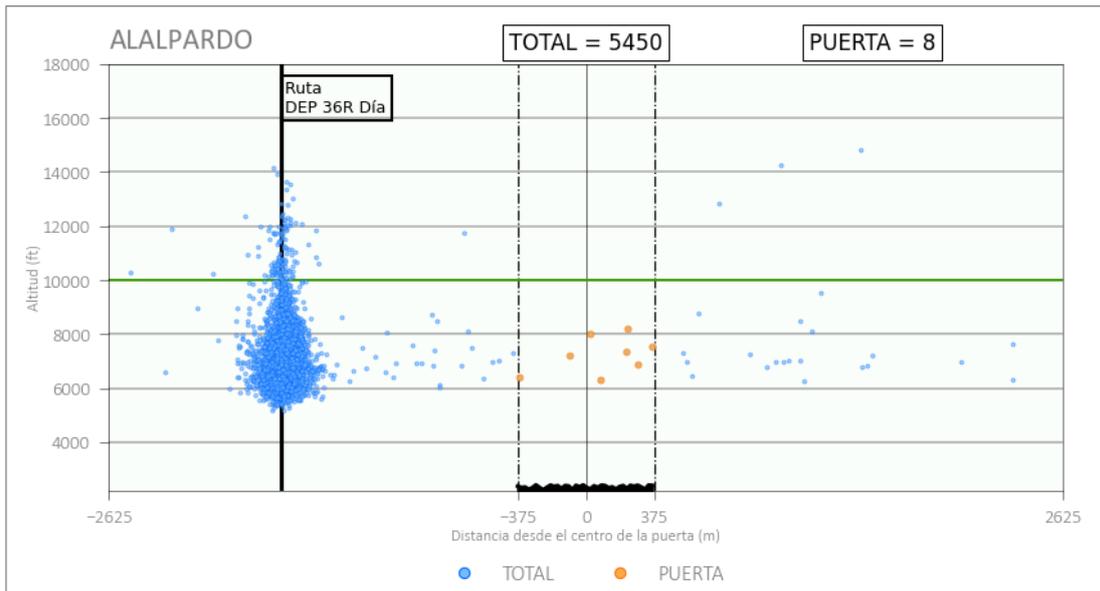


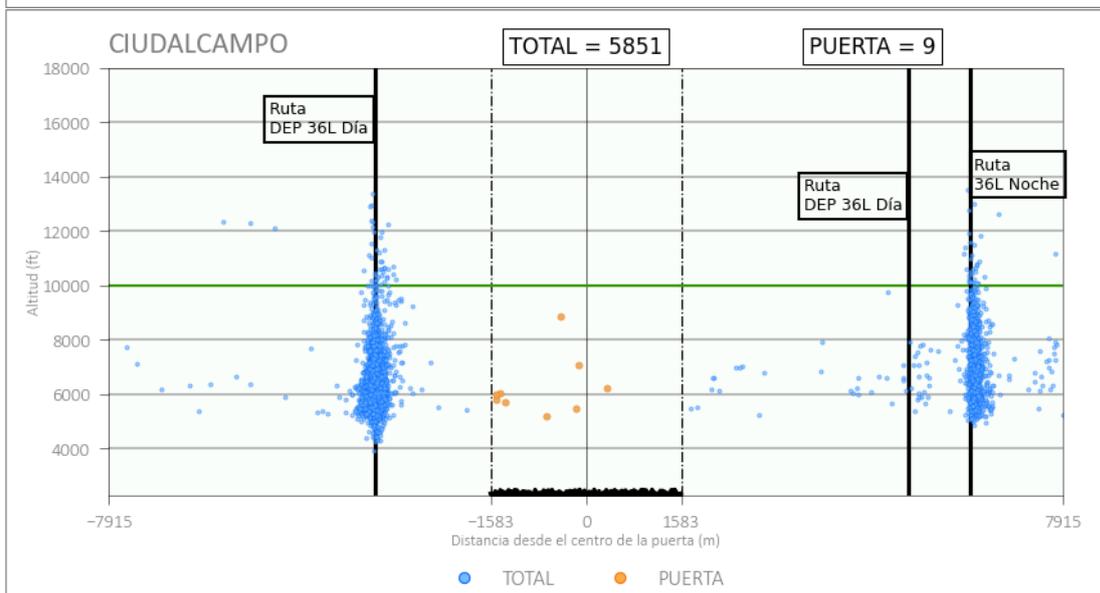
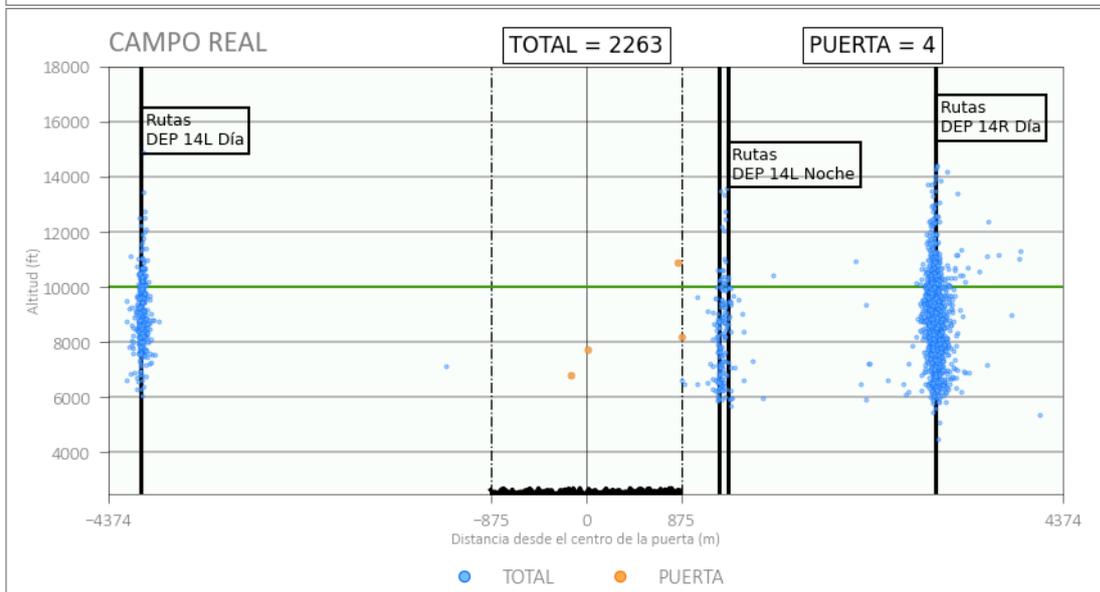
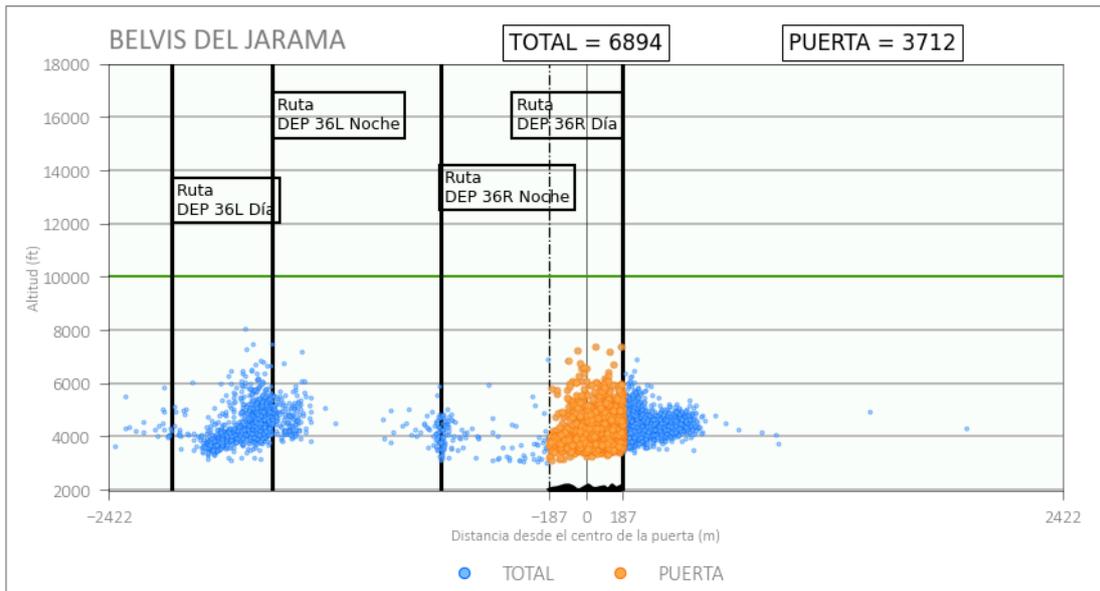


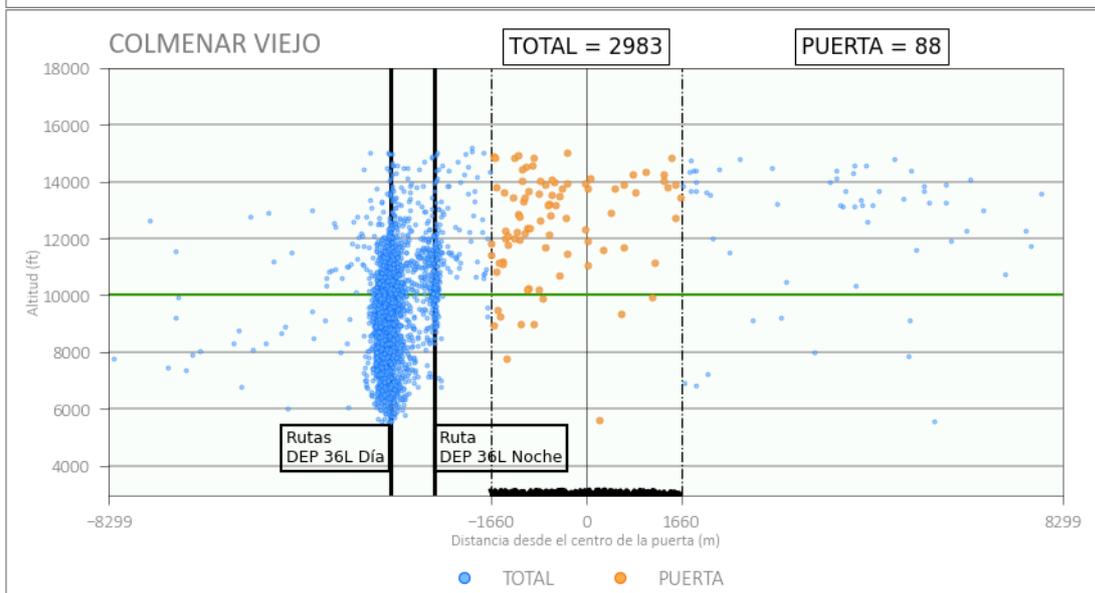
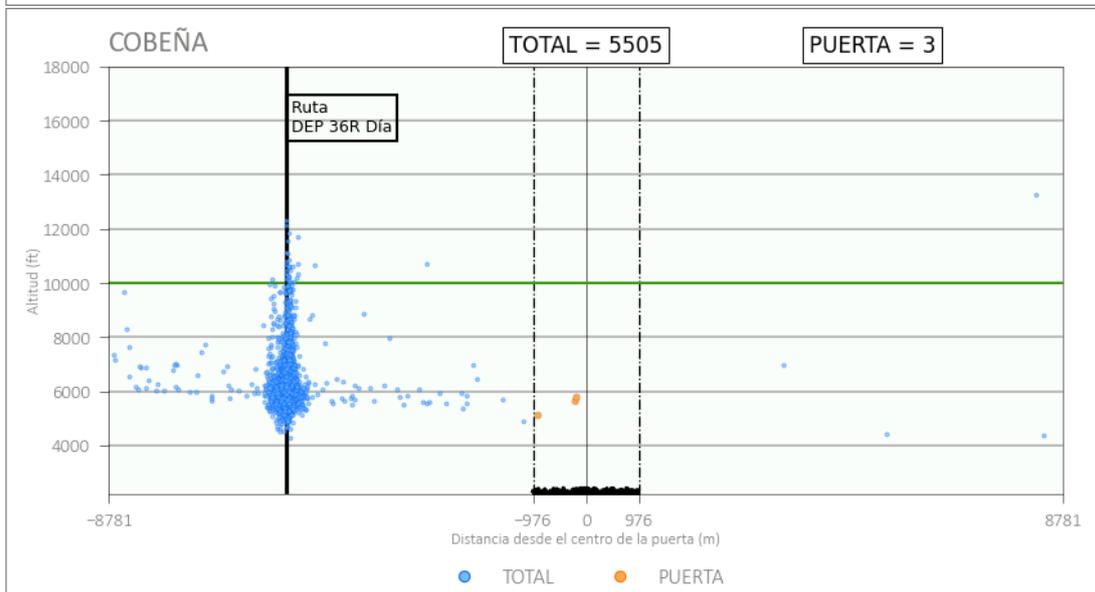
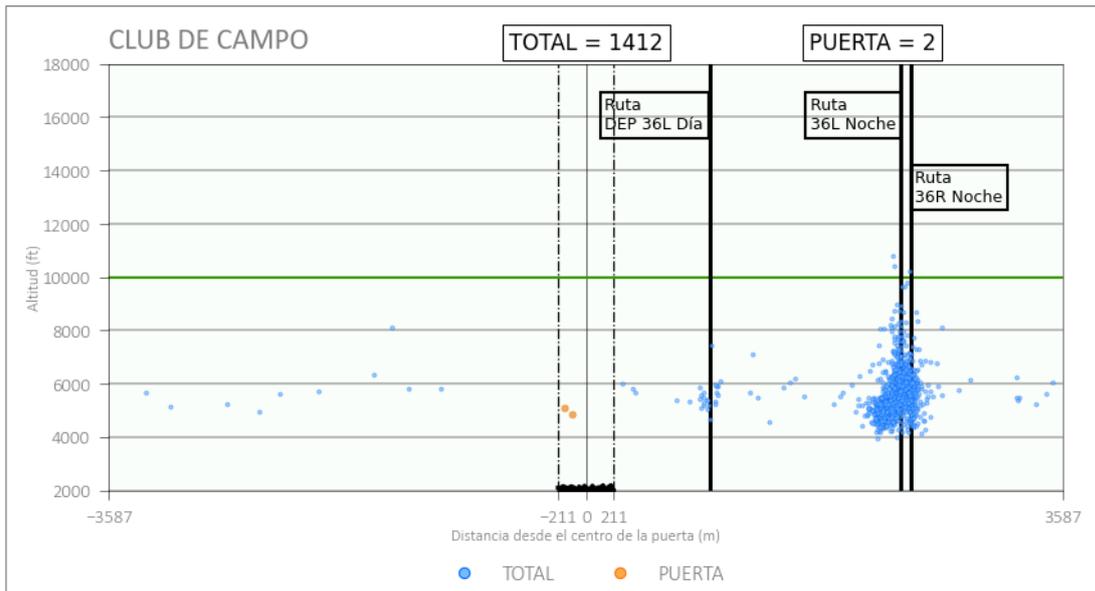


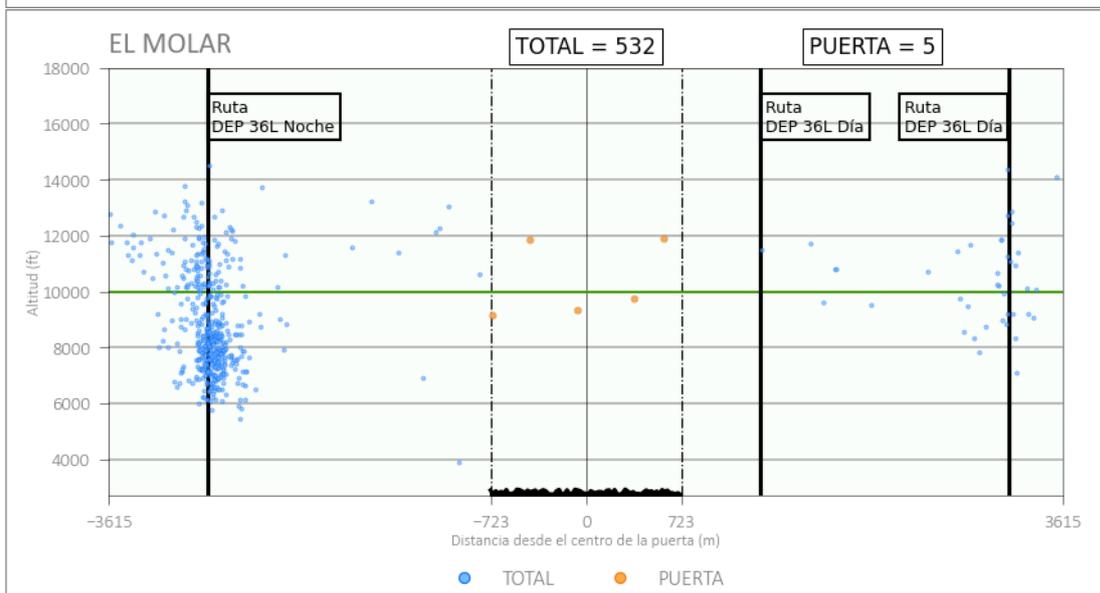
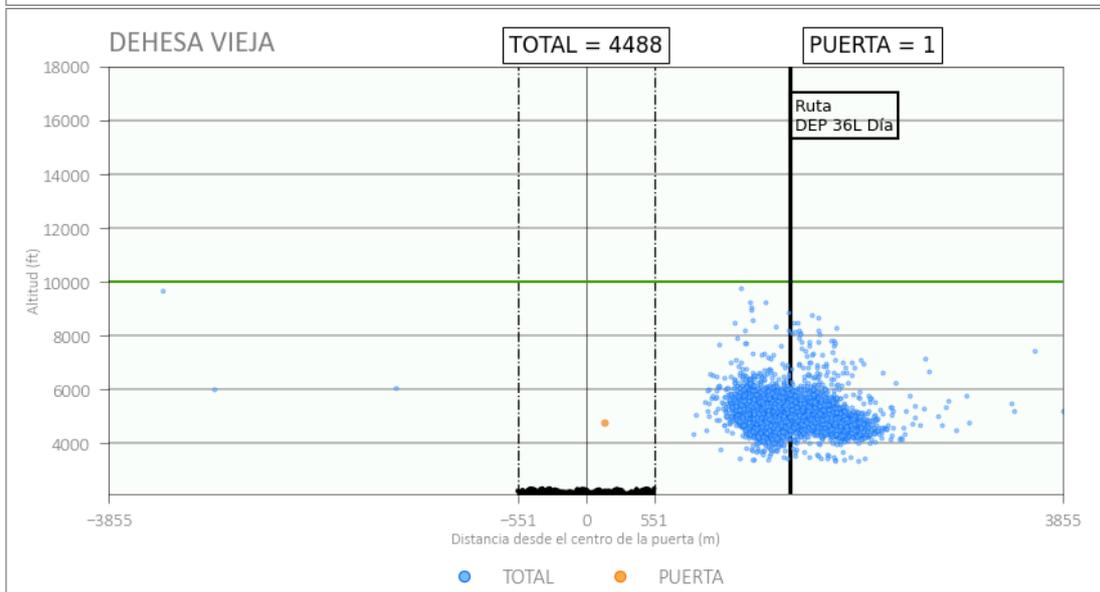
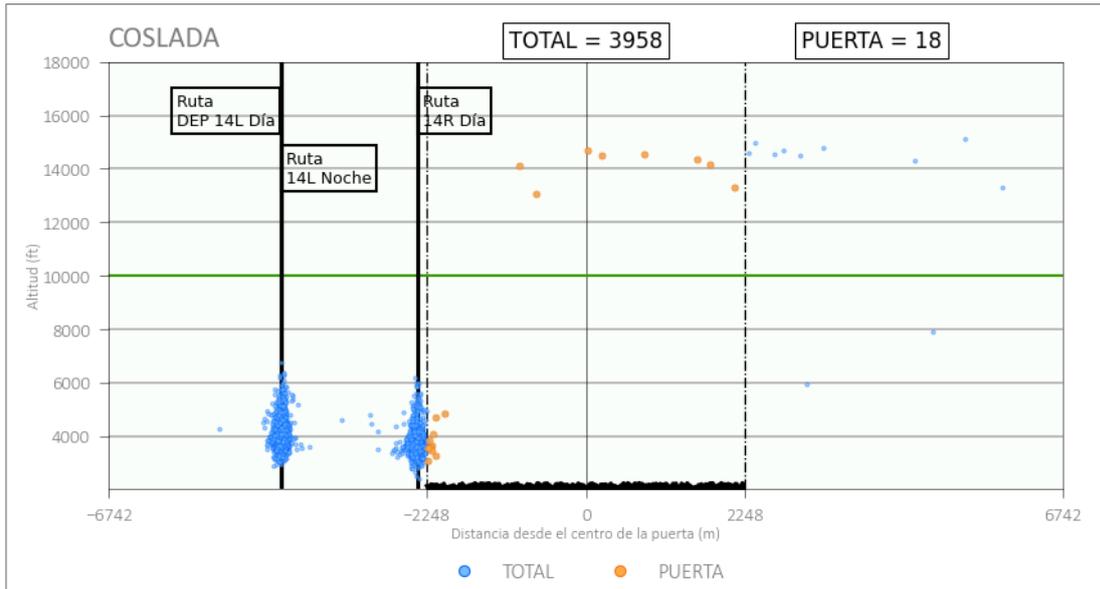


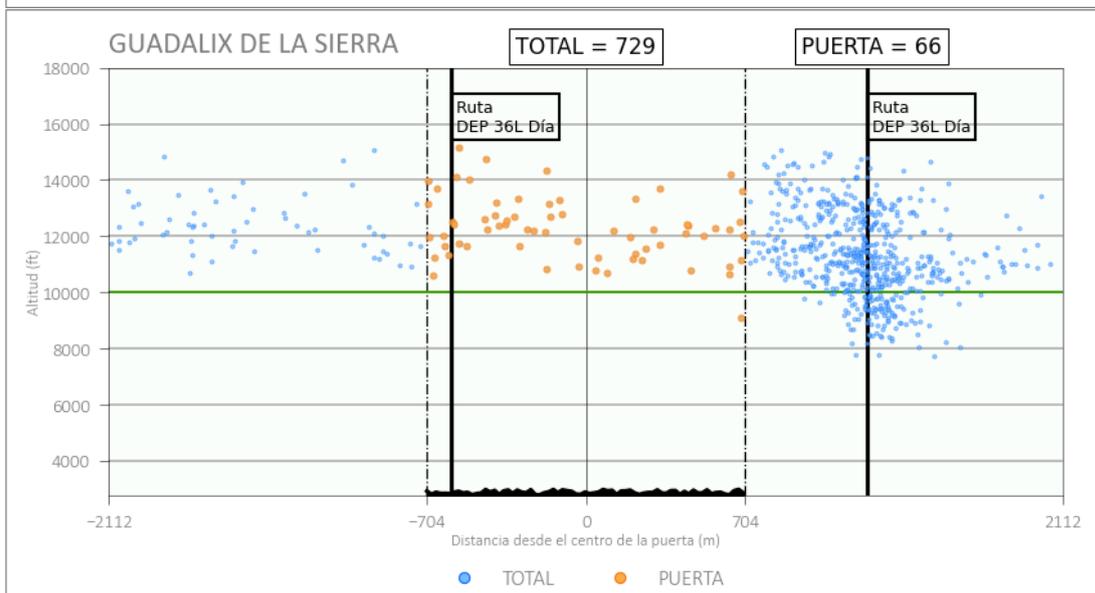
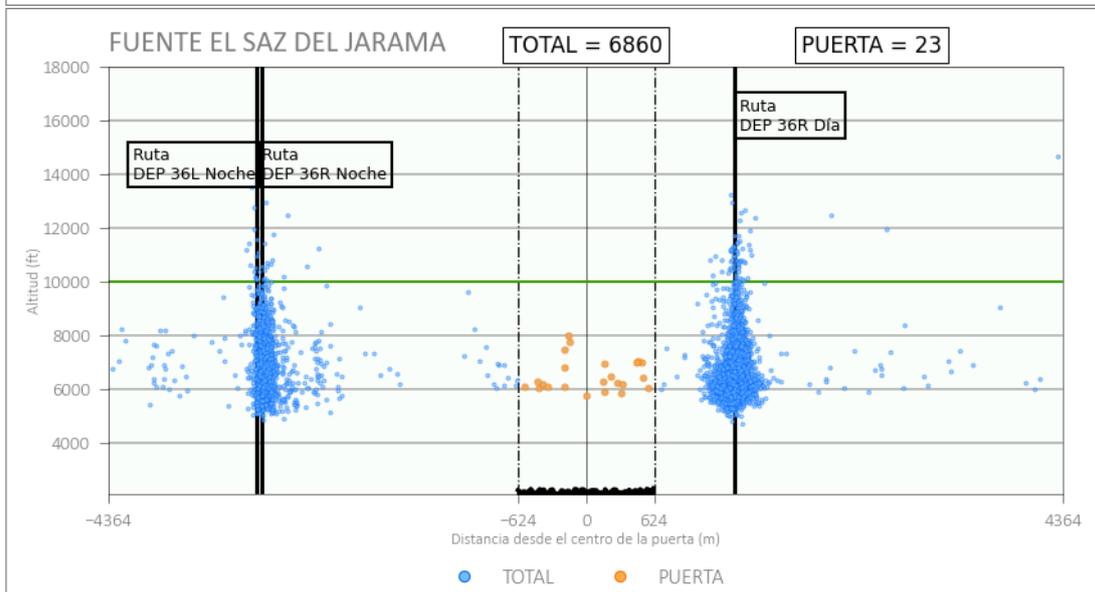
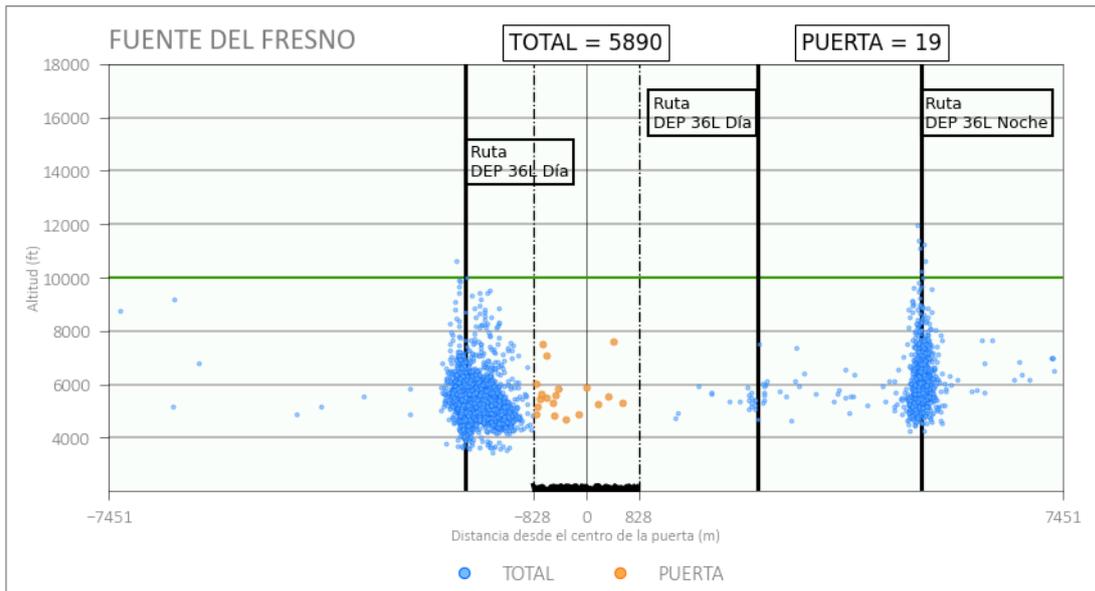


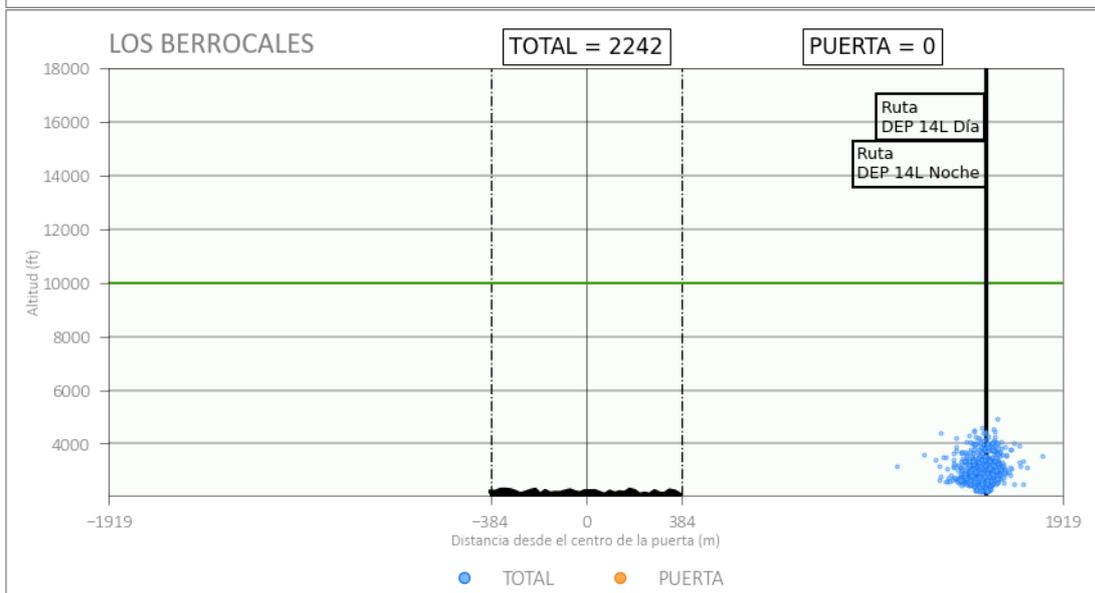
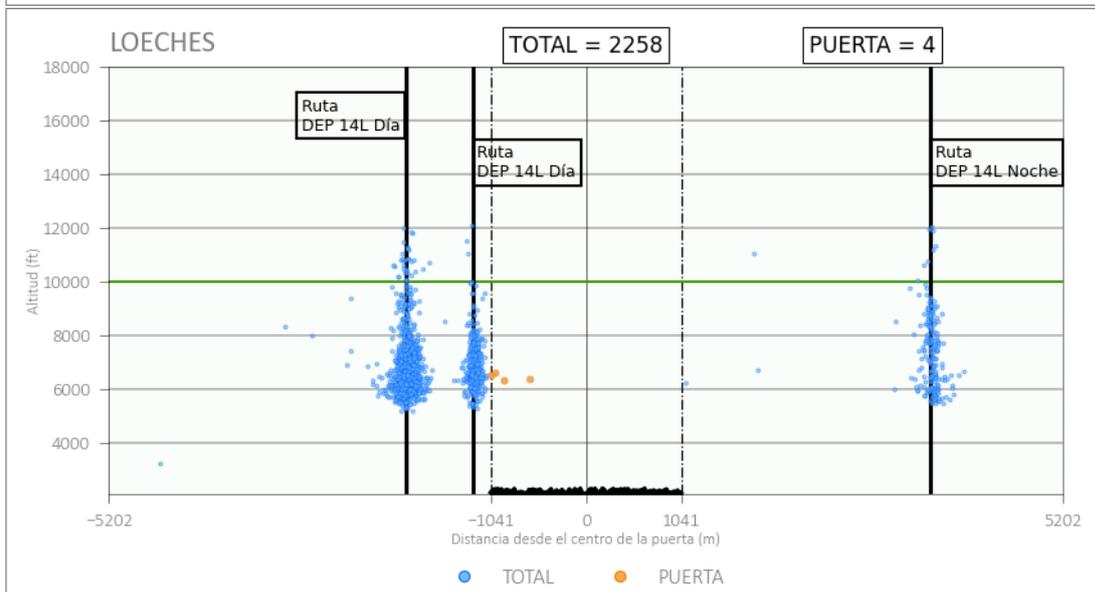
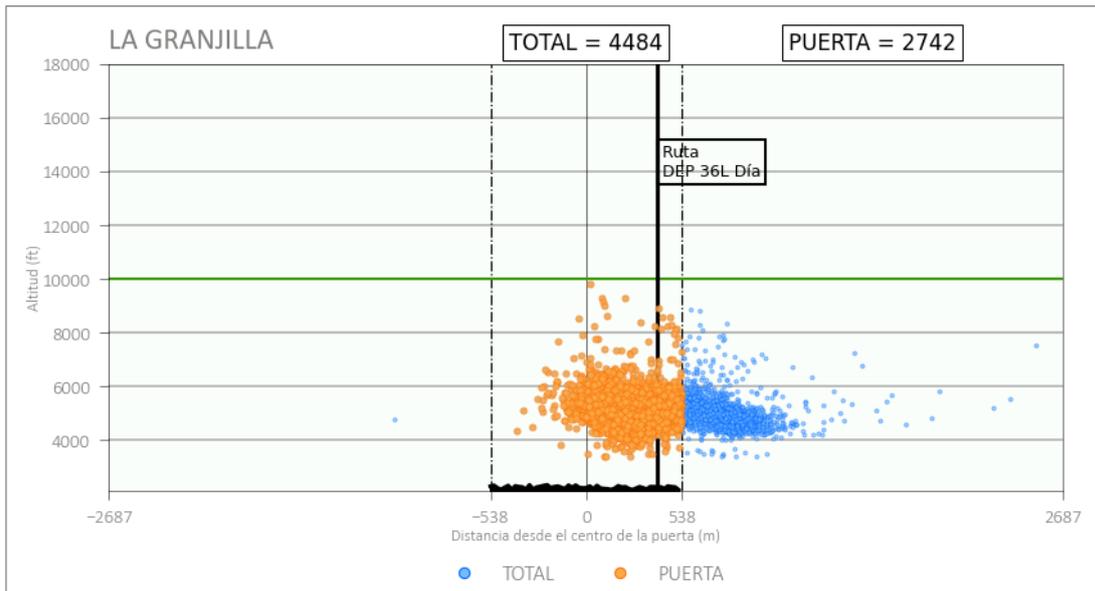


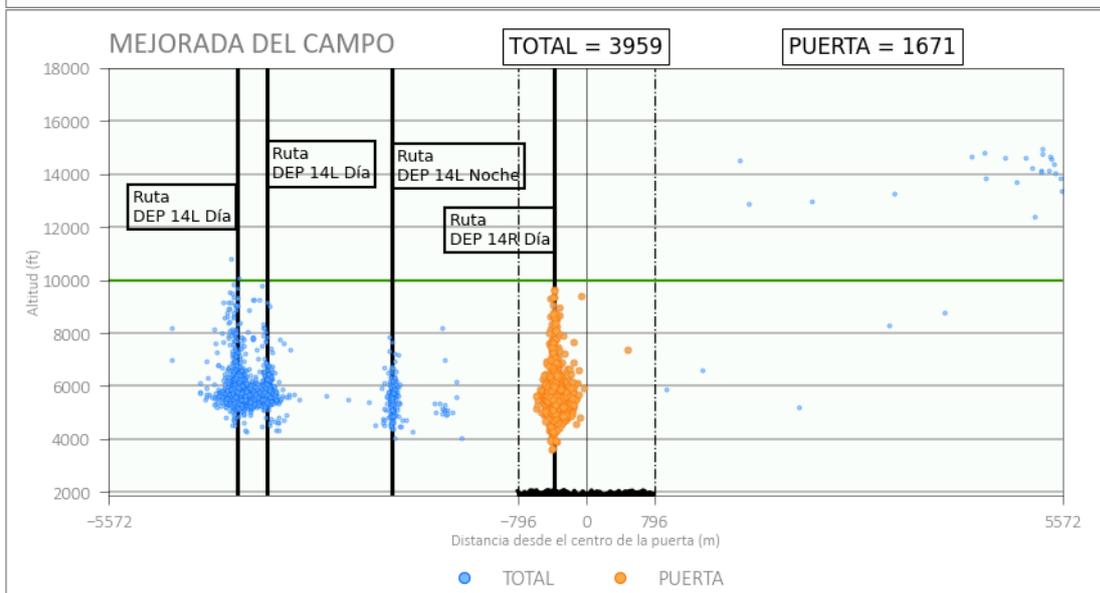
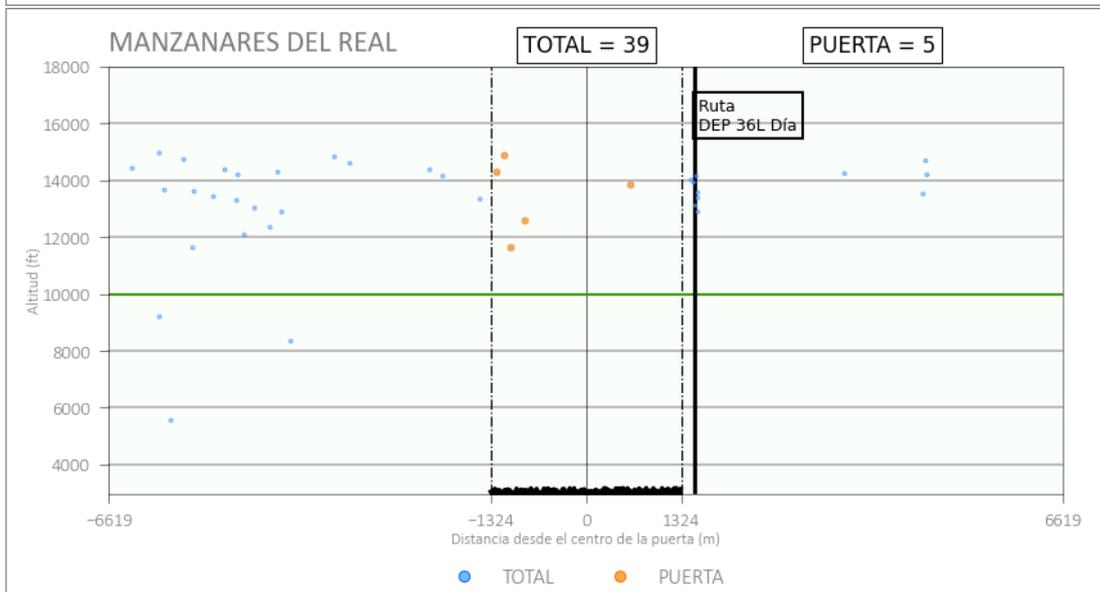
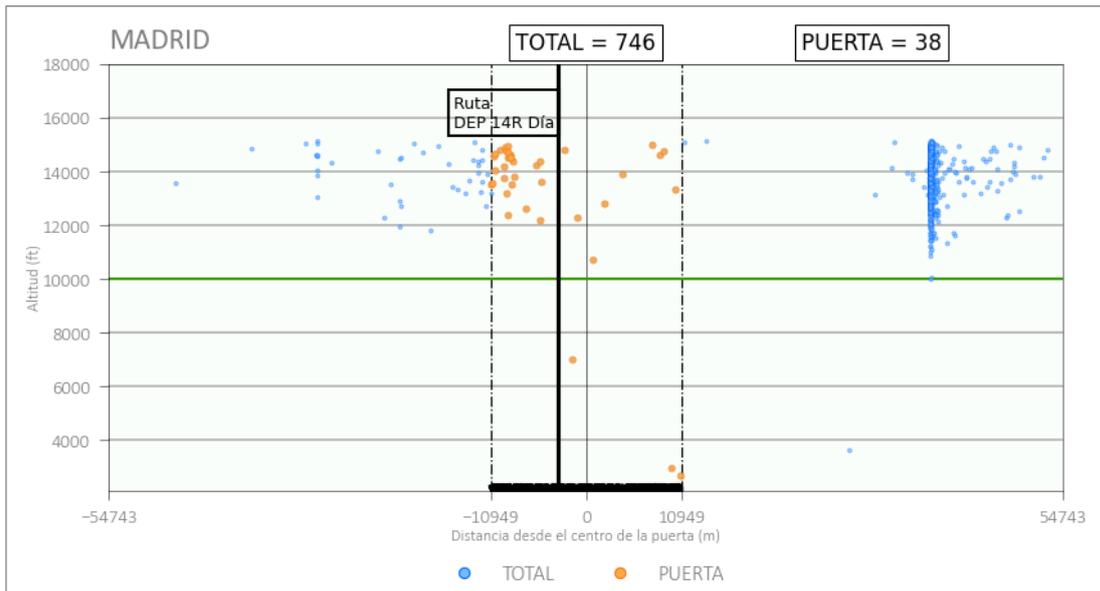


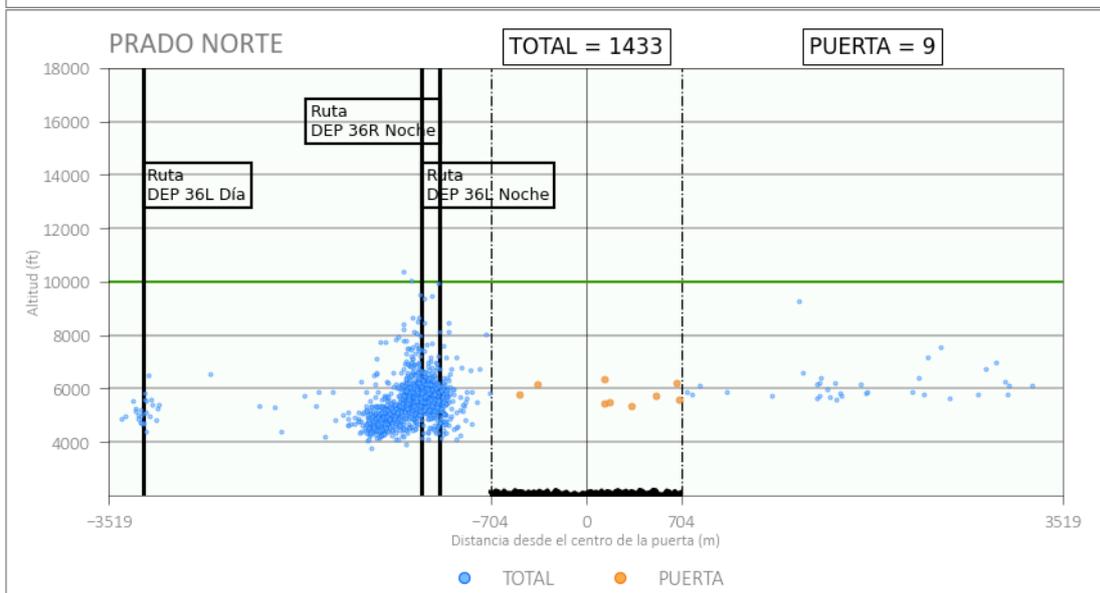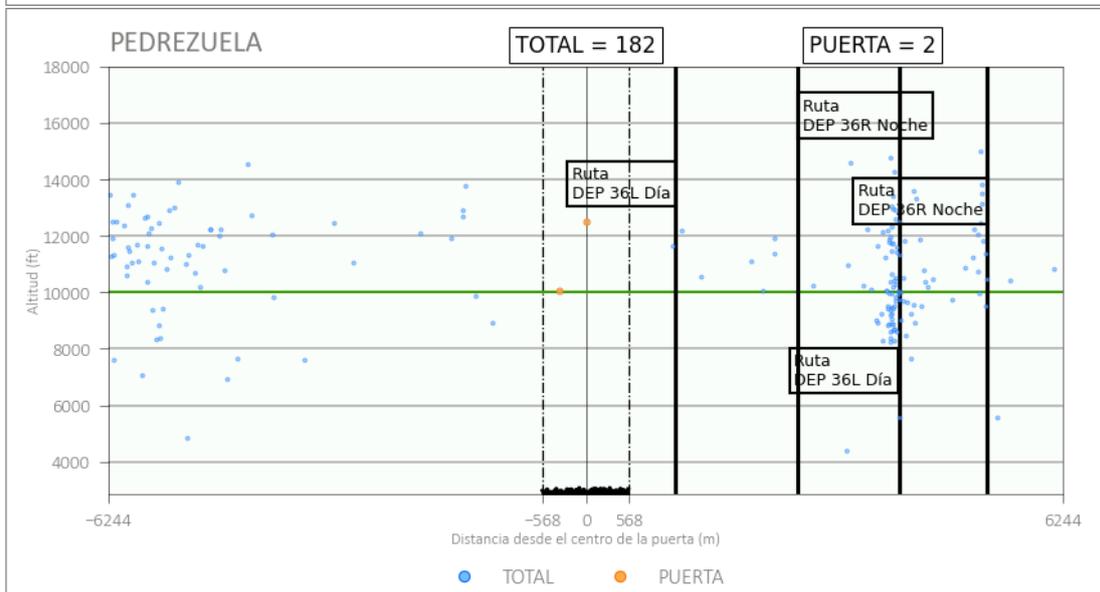
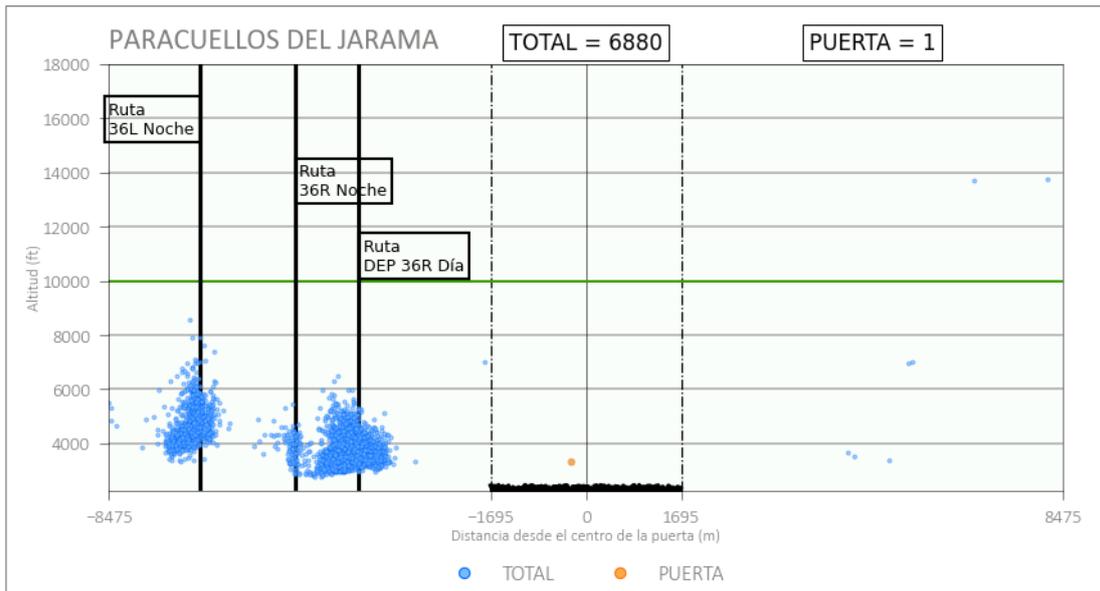


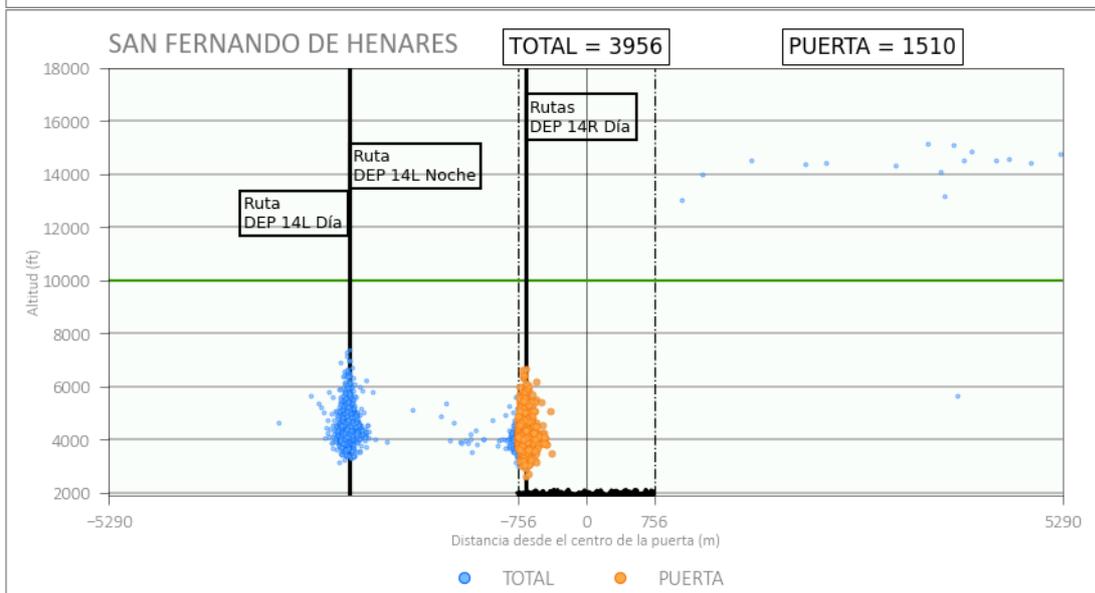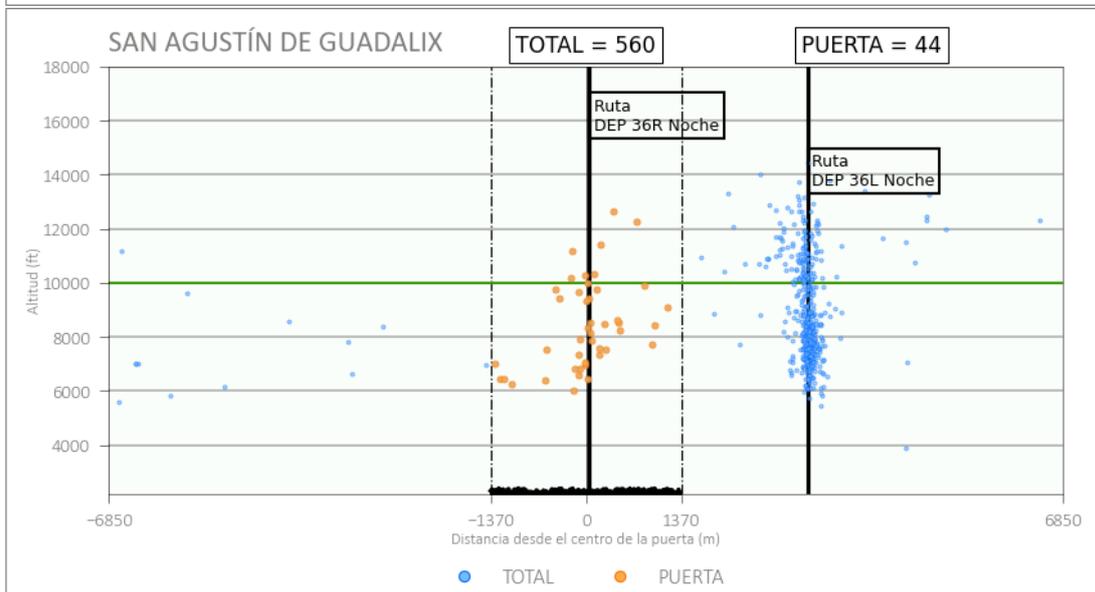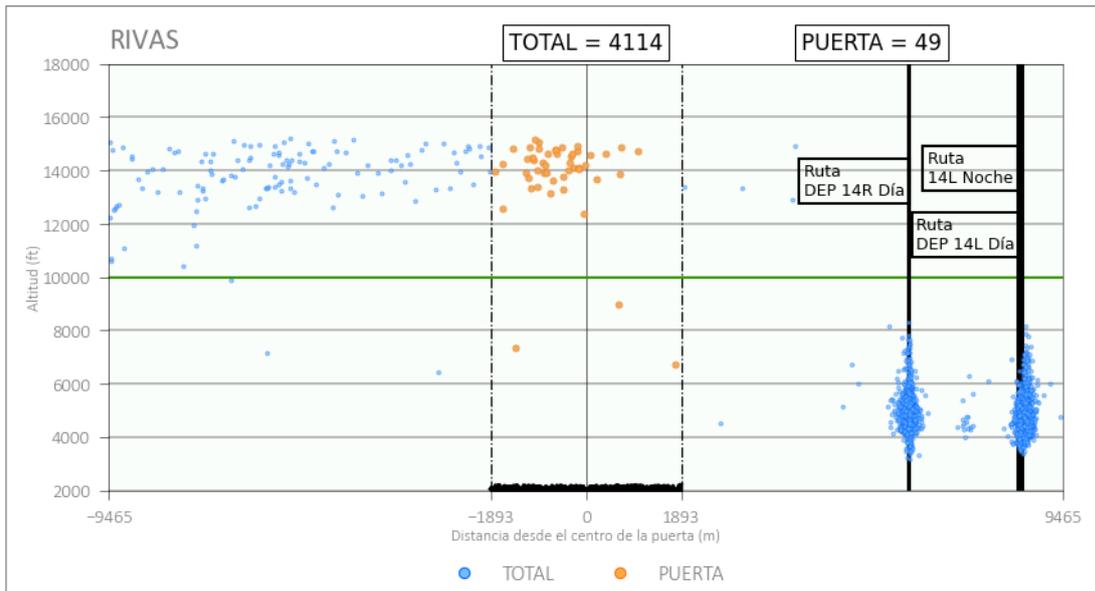

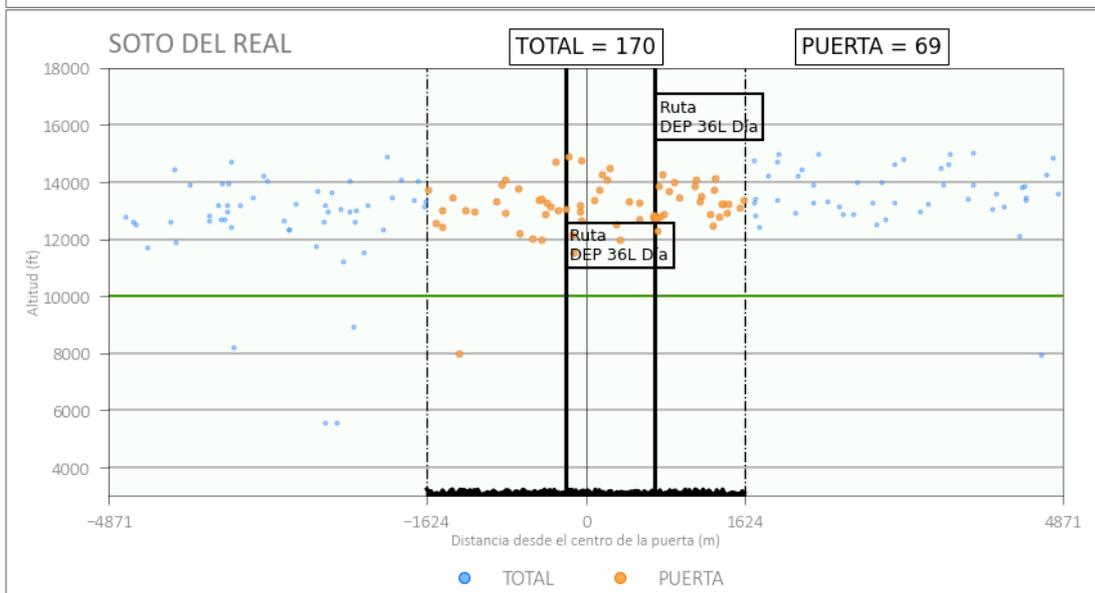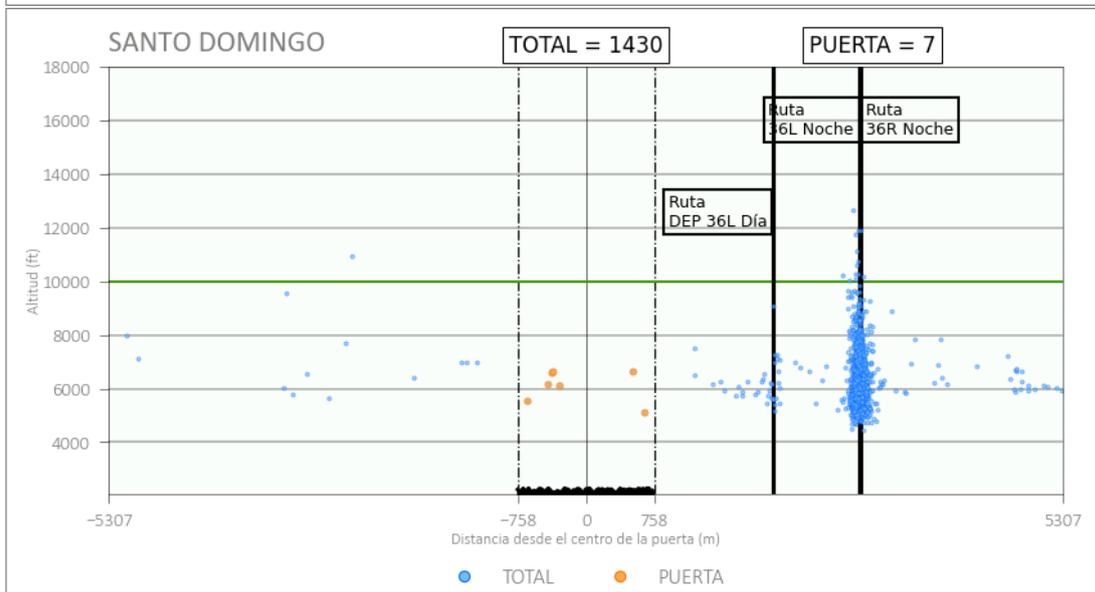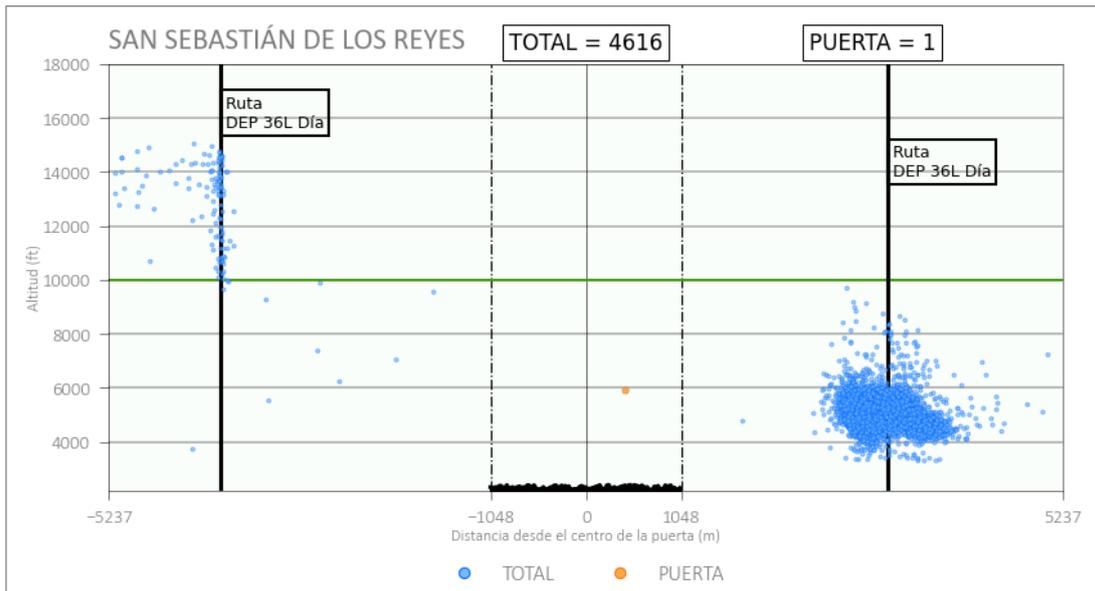

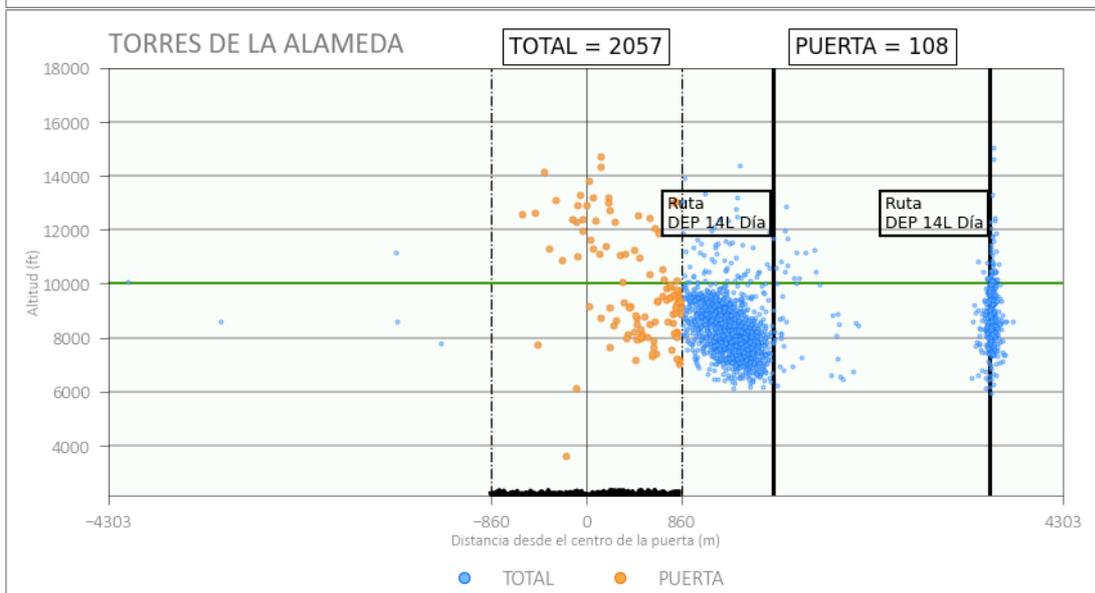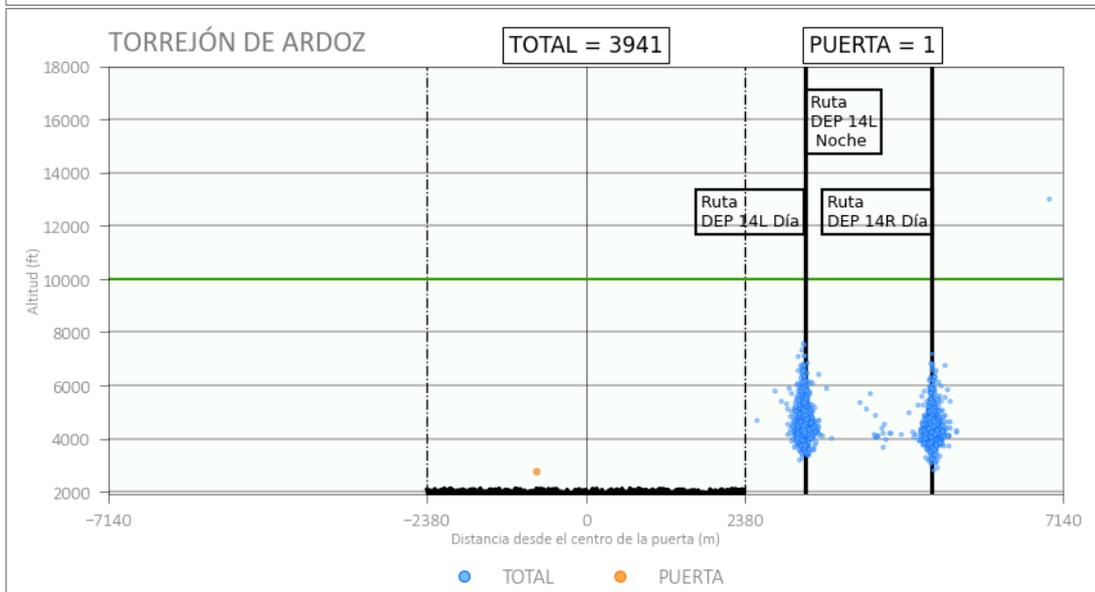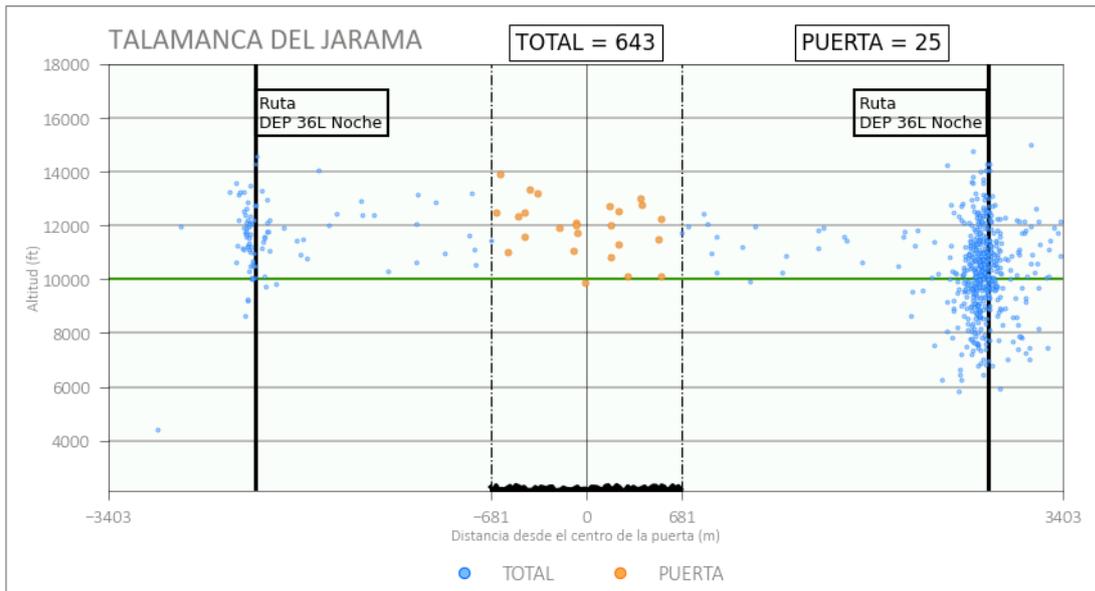

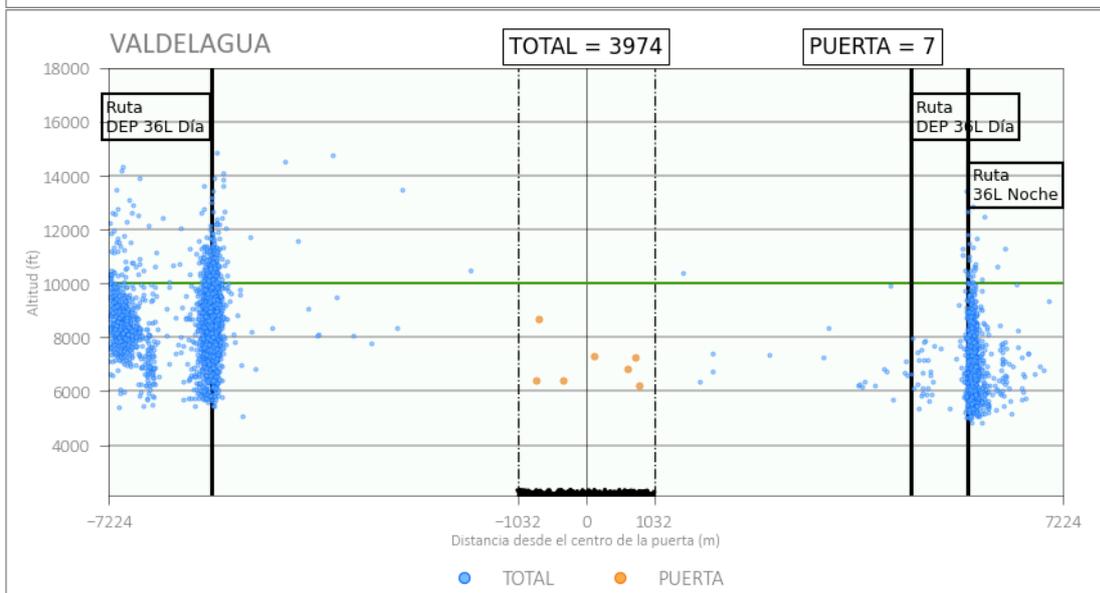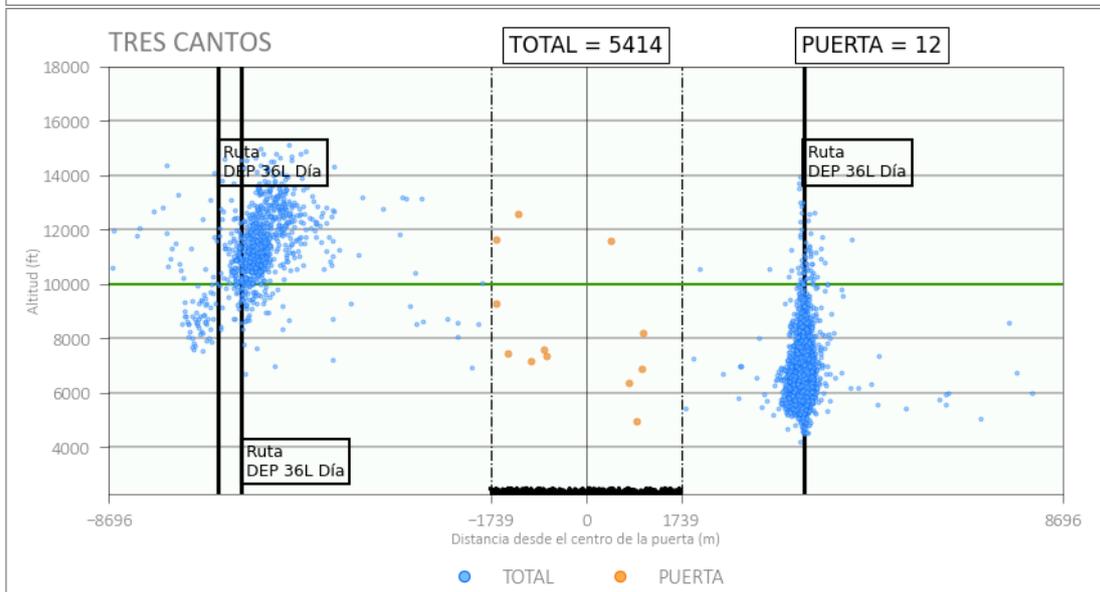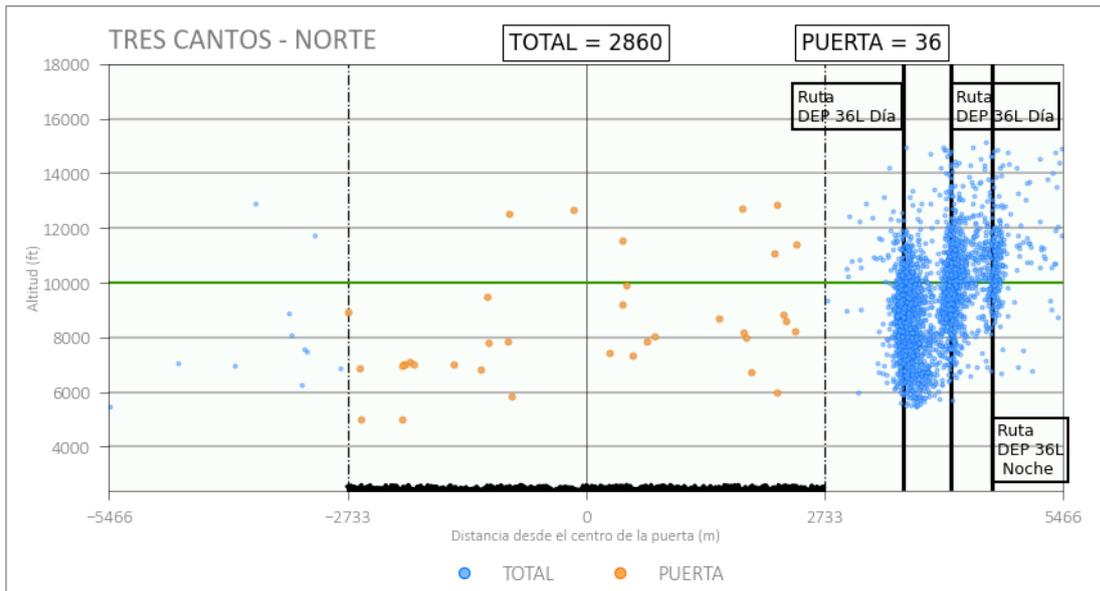

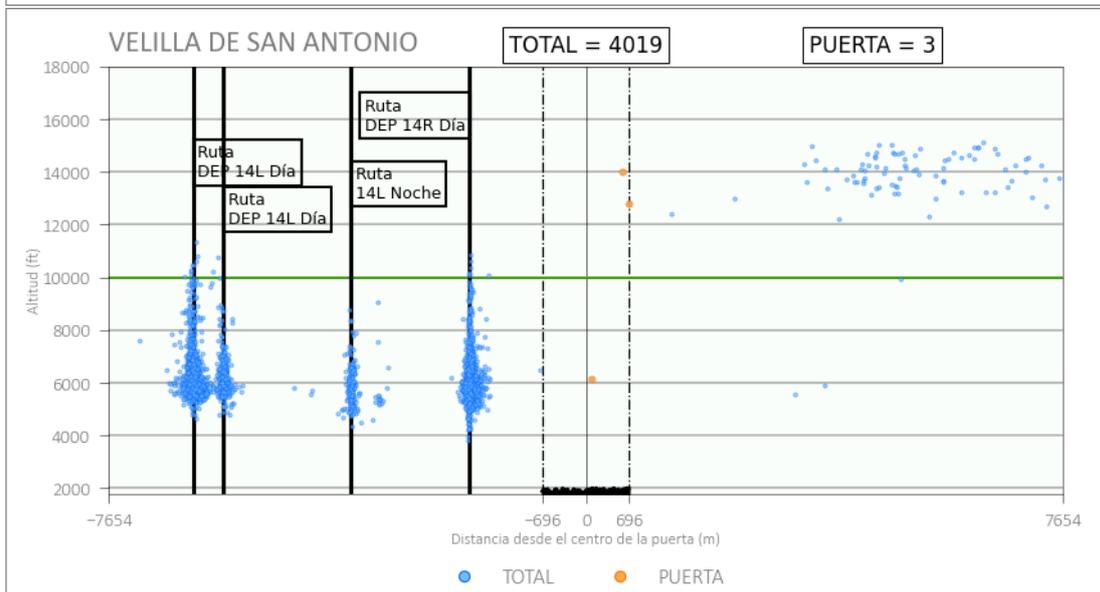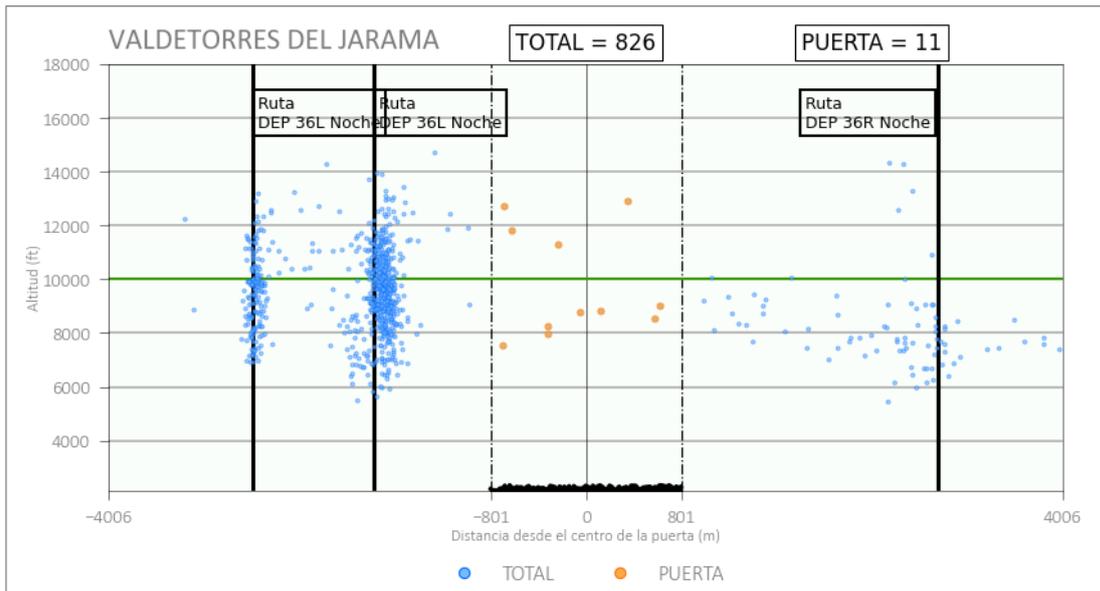

Anejo A

Abreviaturas y definiciones

TMR Terminal de Monitorado de Ruido.

Índices acústicos

L _{Aeq}	Nivel Continuo Equivalente con ponderación A, representa el nivel sonoro que manteniéndose constante durante el tiempo de medida tiene el mismo contenido energético que el nivel variable observado.
L _{Aeq} Total	Nivel Continuo Equivalente con ponderación A generado por todas las fuentes de ruido para un TMR y durante un período de evaluación.
L _{Aeq} Avión	Nivel Continuo Equivalente con ponderación A que se habría generado si no hubiera existido más ruido que el producido por los aviones durante el período de evaluación.

Índices conforme RD 1367/2007

L _{Aeq,d}	Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período de 12 horas, comprendido entre las 07:00 y 19:00 horas (hora local).
L _{Aeq,e}	Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período de 4 horas, comprendido entre las 19:00 y 23:00 horas (hora local).
L _{Aeq,n}	Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período de 8 horas, comprendido entre las 23:00 y 07:00 horas (hora local) y asignado al día al que pertenece la hora 23:00 h.

<i>Realizado por:</i>	<i>Revisado por:</i>
 <p data-bbox="245 651 783 712">Yolanda Montalbán Castellanos Responsable de Aeropuerto – Laboratorio EVS-M</p>	 <p data-bbox="943 651 1355 712">María Jesús Ballesteros Garrido Director Técnico – Laboratorio EVS-M</p>

Contacto

Laboratorio de Monitorado

Envirosuite Ibérica S.A.U

- CIF: A-08349649
- Dirección: C/Teide, 5 - 3ª Planta, 28703 - San Sebastián de los Reyes
- E-mail: infolabmonitorado@envirosuite.com

Informe elaborado para:

AENA SME, S.A

- C.I.F: A86212420
- Dirección: C/Peonías, 12, 28042 – Madrid

La reproducción total o parcial de este documento no está permitida en ningún formato, físico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Laboratorio de Monitorado de Envirosuite Ibérica S.A.U

San Sebastián de los Reyes, 13 de junio de 2022.

